

VIGOR 2200 SERİSİ

BROADBAND ROUTER

- Yüksek derecede tümleşik / entegre genişbant yönlendirici
- Ağınızı korumaya yardımcı güçlü firewall (güvenlik duvarı)
- 802.11g uyumlu (sadece Vigor2200VG)
- Güvenli veri ve ses iletişimleri sağlamak için VPN olanakları
- Ücretsiz IP üzerinden ses (VoIP) telefon görüşmeleri
- VoIP trafiği için Qos (Servis kalitesi) önceliği sağlamak

Vigor2200 serileri hedef kitlesi SOHO(küçük ölçekli ofisler ve ofis evler) ve geniş bant erişim isteğine göre ayrılabilen, VPN yeteneğiyle yüksek derece entegre/tümleşik dağıtıcılardır. Bu entegre ağ erişim cihazları zengin fonksiyonelliğiyle sadece downstreamde 8Mbps a kadar bant genişliği sunmakla kalmaz yerleşik VoIP portu ile telefon konuşmalarında maliyet tasarrufu sağlar. Entegre ekonomik dizayn, güvenli ağ yönetimi ve kullanım kolaylığı arasında ideal denge kurar.

Bunlarla birlikte tehlikeli DoS (Denial of Service) saldırılarına karşı güçlü güvenlik duvarı koruması sağlar. Vigor2200 serileri, Stateful Packet Inspection(SPI) özelliğiyle ki bu saldırıları tespit ederek dahili ağdan giren zararlı paketleri engeller. Böylece ağ güvenliği sağlanmış olur. Bunlarında ötesinde güvenilir uzak erişim için VPN desteği gömülüdür, Vigor2200 serileri güçlü DES, 3DES şifreleme motoru ve ve IKE otomatik anahtar yönetimiyle çoklu VPN tünelleri kolayca oluşturulabilir.


DrayTEL gibi ITSP internet telefon servisi birleştirilmesiyle Vigor2200 serileri kullanarak mobil ya da uzak mesafeli dahil telefon görüşmeleri yapılabilir. Bant genişliğinizde yapılması, sesin internet üzerinden taşınmasından dolayı telefon faturalarınızda tasarruf elde edersiniz. İnternet kesintileriyle karşılaşıldığında otomatik failover mekanizmasıyla konuşmayı telefon hattına yönlendirir. Vigor2200 güç kesintilerinde her çağrıyı atlar bir çıkış hattı sağlamak için.

Vigor2200 serisi, 2,4 GHz de 54 Mbps a kadar maksimum kablosuz sinyal hızıyla en son kablosuz teknolojiye önem vermektedir. Streaming video imkanı ve online oyun olayları gibi diğer yüksek bant genişliği uygulamalarına imkan verir. Aynı zamanda streaming gerçek zamanlı programları daha düzgün ve daha rahat hale getirir.



VPN

- 8 adete kadar VPN tüneli
- Dial-in veya Dial-out
- LAN to LAN veya Teleworker to LAN
- Desteklenen protokoller: PPTP, IPsec, L2TP, IPsec üstü L2TP
- Şifreleme: AES, MPPE ve donanım tabanlı DES/3DES
- Kimlik sorgulama: MD5, SHA-1
- IKE anahtar yönetimi
- 3. parti cihaz ve yazılımlarla uyum

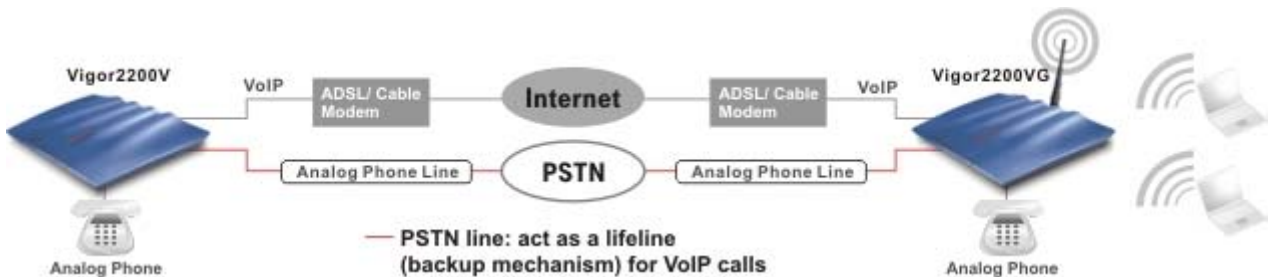

ROUTER YÖNETİMİ

- Web-tabanlı kullanıcı ara yüzü (HTTP/ HTTPS)
- Bütünleşik hata tespit fonksiyonu
- TFTP / FTP ile yazılım güncelleme
- Syslog
- MIB-II ile SNMP yönetimi

UYGULAMA DESTEĞİ

- UPnP desteği
- ALGs (Uygulama katmanı ağ geçitleri) desteği
- IM/P2P, online oyun ve diğer Multimedia uygulamaları

GÜVENLİK DUVARİ

- Kullanıcı tarafından Konfigüre edilebilir paket filtreleme
- SPI(Stateful Packet Inspection)
- DoS/DDoS koruma
- E-mail alarm mekanizması
- VPN Pass-Through desteği
- Esnek URL içerik Filtreleme
- NAT/PAT
- Sanal sunucu yoluyla port yönlendirme veya port açma
- DMZ sunucu

KABLOSUZ AĞ (2200VG)

- IEEE802.11b/g uyumu (54Mbps'a kadar veri hızı)
- Kablosuz istemci modu.
- Kablosuz güvenlik.
 - 64 / 128 bit WEP şifreleme.
 - WPA/PSK
 - MAC erişim kontrol listesi.
 - SSID Saklama

WAN INTERNET

- İnternet erişimi için hızlı başlat sihirbazı
- Kablo servisi için için DHCP istemcisi
- Sabit IP ağları için statik ip adresi atama
- ADSL servisi için PPOE/PPTP istemcisi

VOIP

- Hâlihazırda kullandığınız telefon hattını serbest tutarak, kullanmış olduğunuz telefon ve genişbant bağlantınızla telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
- Tam anlamıyla telefon hattınızı kullanarak atama yapabilir ve alabilirsiniz.
- Aynı şekilde telefon görüşmenizi (POTS) veya VOIP kullanarak yapabilirsiniz.
- PSTN Life-line: otomatik Fallback, örneğin VoIP kesilmesi esnasında kendisini PSTN'e atar.

DONANIM ARABİRİMLERİ

- WAN: 1 tane 10/ 100 M Base TX port , 1 tane RJ-45 konnektör
- LAN: 4 tane 10/100 Base-TX Switch portu
- Phone: Analog telefon seti için 1 tane VOIP portu
- Line: Analog telefon hattı
- Max. Güç Tüketimi: DC 15v, 10 Watt
- Boyut (mm): L 220 W160 H36

