

Ricon Mobil

S9930-LTE



HyperNET 4.5G Router Datasheet


Yenilikçi Teknoloji ile Verimlilik

S9930-LTE HyperNET 4.5G Router




RICON S9930-LTE HyperNET Router, Ricon Mobile Inc. tarafından ev veya kobi sınıf kalitesinde LTE hücresel ağ teknolojisine dayanan altyapıya uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Gömülü hücresel CAT4 Ricon Mobile modülü ile ATM bağlantısı, uzak ofis güvenlik bağlantısı, veri toplama, internet erişimi vb. gibi birçok durumda yaygın olarak kullanılır. VPN, firewall, NAT, SNMP, DHCP gibi geleneksel router işlevlerini destekler. S9930-LTE WAN arayüzü olarak LTE'yi destekler, 300Mbps download ve 150Mbps upload WAN bant genişliği ve 150Mbps Wi-Fi bant genişliğine kadar sağlar. S9930-LTE Router, tek modül + tek SIM donanımlarını destekler. Tanımlanabilir rota tablosu, müşterilerin iş türüne göre bant genişliği atayabilmelerini ve ağ gecikmelerini azaltabilmelerini sağlar.

S9930-LTE Modelleri ve Hızlı Teknik Özellikler

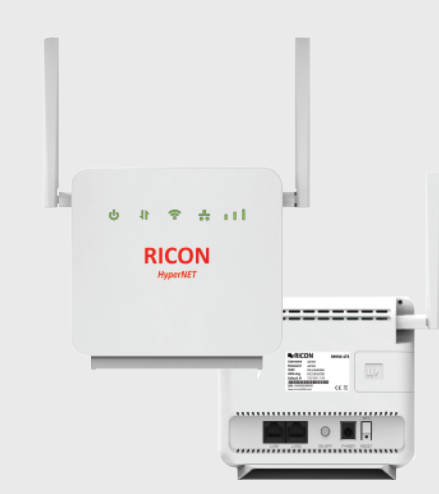

S9930-LTE



- LTE/3.5G desteği, 2.5G/3G uyumluluğu
- 1 LAN
- 1 LAN/WAN (Kombo)
- 1 SIM Yuvaları (Pasif yedekleme)
- Tekli GSM Modülü (CAT4, DL: 150 Mbps / UL: 50 Mbps)
- Gömülü CAT4 Ricon Mobile Modül
- LTE+/ LTE/ DC-HSPA/ HSDPA+/ HSDPA/ WCDMA/ 2G
- WEB kullanıcı arabirimi
- Ricon yönetim sistemi (RMS) erişimi
- 1 LTE MIMO SMA anteni
- 802.11b/g/n Wi-Fi
- TR069 destekler
- Aynı anda 30 WiFi cihazını çevrimiçi destekler.

S9930-LTE Modelleri ve Hızlı Teknik Özellikler

Hücresel Ağlar



- » EDGE/ GPRS
- » Ethernet Standart
- » FDD-LTE/TDD-LTE
- » WCDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/CDMA2000 EVDO/CDMA1x
- » IEEE 802.3
- » IEEE 802.3U

Wi-Fi



- » Standart: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz Wi-Fi desteği
- » AP, client, station, bridge mod desteği
- » WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WAPI, w/AES-TKIP
- » SSID yalıtım desteği
- » Kanal yönetimi desteği
- » 20MHz/40MHz Beamer desteği

Arayüzler



- » 1 LAN arabirimi (Fast Ethernet)
- » 1 WA/LAN arabirimi (Fast Ethernet)
- » 1 x SMA-K anten konektörü
- » 1 Standart SIM girişi
- » 1 Resetleme anahtarı, WPS anahtarı
- » 1 DC Güç soketi

Göstergeler



- » POWER: Güç
- » VERİ: Bağlantı kurulumu
- » WLAN/WPS: Kablosuz LAN bağlantısı
- » LAN: Yerel alan kablo bağlantısı durumu
- » LTE: GSM modülü sinyali

S9930-LTE HyperNET 4.5G Router

Güç



- » Güç: 12V/1A DC 2.0
- » Tek Modül Güç Tüketimi: <5W

Fiziksel özellikleri



- » Boyutlar: 120mm*110mm*45mm (anten dahil değil)
- » Ağırlık: 142 gr.

Güvenlik Duvarı ve Filtreleme

- » IP packet/Domain/MAC Filtresi
- » NAT
- » DMZ

Uzaktan Bulut Yönetim Platformu

- » Mükemmel monitör özelliği
- » İnternetin durumunun istenildiği zaman kontrol edilmesi
- » Akış statik ve analizi

Kolay Bakım Operasyonu

- » Yerel/uzak ürün yazılımı ve yama yükseltme desteği
- » Parametre yedekleme, içe aktarma ve şifreleme desteği
- » CFE firmware güncellemesi desteği
- » Destek konsolu bağlantı noktası bakımı
- » Birden fazla sunucu kullanırken akıllı anahtar desteği
- » Manuel konfigürasyon yükleme desteği
- » Kolay hata ayıklamak için yerel/uzak sistem günlüğü

Tam Ağ Modu

- » 4G (TD-LTE / FDD LTE), DS-HSPA +, HSPA +, HSPA, WCDMA, EVDO, TD-SCDM, CDMA1x, KENAR / GPRS
- » WLAN, SIM
- » WLAN AP/station, 802.11n 2.4 GHz en çok 300 Mbps
- » 1 LAN bağlantı noktası
- » APN özel ağ desteği
- » TR069 destekler
- » IPv4 ve IPv6 destekler
- » SIM kilidini destekler

Sıcaklık Tanıma

- » Çalışma Sıcaklığı: 0~+40°C
- » Mağaza sıcaklığı: -20~+55°C
- » Bağıl nem: 10 ~ 95% RH

Çok Amaçlı Tasarım

- » Kobi ve son kullanıcı için WiFi erişim noktası
- » Bağımsız çalışabilen GSM modülü
- » 3G/4.5G mobil şebeke ile kablosuz yönlendirici kullanımı

Çoklu Çalışma Modu

- » Led monitör
- » WEB, çoklu parametre yönetimi desteği
- » Veri tetikleyici çevrimiçi/çevrimdışı
- » LCP/ICMP/akış/kullanılabilirlik sinyal kontrolü, ağ kullanılabilirliğini sağlama

Özellik

- » Web Browser (Lokal/Uzaktatan) (IE v8 veya üstü)
- » DHCP / Client
- » CPU: 580MHz
- » SDRAM: DDR2 128 MB
- » Flash: 32 Mb

Sertifikalar



» Health	EN 62311
» Safety	EN 60950 - 1+A11+A1+A12
» EMC	EN 301-489-1/-7/-17/-24
	EN 55022, EN 55024
» Radio	EN 301 511
	EN 301 908-1/-2
	EN 300 328



İLETİŞİM


RICON GLOBAL OFFİSLERİ

RICON MOBILE INC. (HQ)

1100 Burloak Drive
Suite 300 Burlington
ON Canada L7R4B6
Phone: 905-336-8941

RICON MOBILE INC. , LTD.

F5-Building 3,
FengMenAo Industrial Park,
Bantian Streets, Longgang District
Shenzen, 51829, China

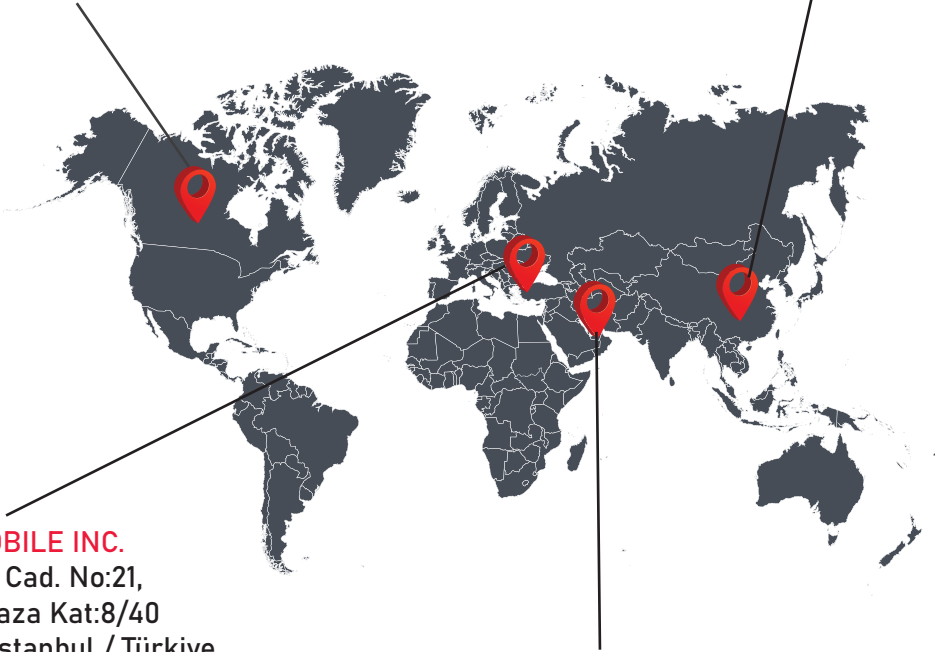

RICON MOBILE INC.

Ahi Evran Cad. No:21,
Polaris Plaza Kat:8/40
Maslak / Istanbul / Türkiye
Phone: +90-212-346-2600

RICON MOBILE INC. FZE

Ras Al Khaimah U.A.E.
Phone: +97-172-041-010