



Synology

DISK STATION 211 SERİSİ

(DS211 Serisi)

NAS Veri Yedekleme Cihazı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODELLER	AÇIKLAMA
DS211+	Synology Disk Station DS211+ NAS Veri Yedekleme Cihazı
DS211J	Synology Disk Station DS211J NAS Veri Yedekleme Cihazı
DS211	Synology Disk Station DS211 NAS Veri Yedekleme Cihazı

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106, Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : +886 2 2552 1814 www.synology.com, info@synology.com	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1 A.ÖVEÇLER – ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- Cihaza sıvı döküldüğünde,
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

• Cihazın Temizlenmesi

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- **Uyarılar!**
 - Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
 - Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
 - Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
 - Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır. Bu ürün için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **yirmi (20)** iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
4. Malın arızasının **on (10)** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü 'ne başvurabilir.

TELİF HAKKI UYARISI

Synology Ürünleri, "Ürünler" veya "Ürün" içinde ve ekinde bulunan tüm başlık, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları (ürün tasarımı ve görünümü, donanım yazılımı ve ilgili medya, görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik, metin ve Ürünlere katılmış küçük uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), beraberindeki kılavuzlar ve diğer belgeler ve çevrimiçi veya elektronik belgeler, eğer varsa, Synology Inc. mülkiyetindedir. Synology Inc. tarafından yazılı olarak açıkça lisans verilmedikçe Ürünün herhangi bir tedariki yukarıdaki hakların hiçbirinin lisansı anlamına gelmez.

- Synology, Assistant, Data Replicator 3, Download Replicator, Synology INC(Taiwan) 'in ticari markasıdır.
- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

Telif Hakkı © 2004-2009 Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır.

TİCARİ MARKA UYARISI

Synology ve Synology Ürünlerinin diğer adları firmaya özel markalardır veya Synology Inc. bünyesinde tescilli ticari markalardır. Microsoft, Windows serisi ve Internet Explorer Microsoft Corporation bünyesinde ticari markalardır. Apple, Mac, Mac OS serisi A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Computer, Inc. bünyesinde ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürünler ve şirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalardır.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK

Synology, ürünü başlangıçta Synology'den veya onun yetkili dağıtıcısı veya perakendecisinden satın alan ilk özel veya tüzel kişiye ürünleri için sınırlı bir garanti verir. Synology ürünlerin donanım parçalarının herbirinin garanti dönemi içinde malzeme ve işçilik olarak fiziksel hatalardan arınmış olacağını garanti eder, yoksa sadece Synology tarafından belirlenen biçimde Ürün onarılacak veya yenisiyle değiştirilecektir. DS509+, DS508, RS409, RS409+, RS409RP+, RS408, RS408-RP ve RS407 satın alma tarihinden itibaren üç yıllık garantiye sahiptir. 29/2/2008 tarihinden önce satın alınan diğer tüm modellerin satın alma tarihinden itibaren bir yıl, 1/3/2008 tarihinden sonra satın alınanların ise satın alma tarihinden itibaren iki yıl garantisi vardır. Bu garanti dönemi içinde Ürün bozuk çıkarsa, yardım için yerel satıcıyla irtibata geçebilirsiniz. Yardım isterken satın alma belgesi ile Ürünün ambalajındaki barkod numarasını sağlamanız gerekir. Synology Ürünleri barebone cihazlardır o nedenle Synology takılan sabit disk için hiçbir garanti vermediği gibi tüm sabit disklerin uyumluluğu konusunda da garanti vermez.

ÜRÜN TEKNİK AYRINTILARINDA VEYA AÇIKLAMASINDA BELİRTİLMİYEN YA DA TANIMLANMAYAN ŞEKİLDE KURULUR VEYA KULLANILIRSA, SYNOLOGY DIŞINDAKİ KİŞİLER TARAFINDAN ÜRÜN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA YA DA ÜRÜNÜN TEKNİK DETAYLARINA UYGUN OLMAMASI SYNOLOGY'NİN SORUMLULUĞU OLMAYAN SEBEPLERE DAYANDIRILABİLİRSE BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDA SYNOLOGY'NİN SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.

SYNOLOGY, ÜRÜNLERİNE VEYA BU BELGELERİN VE BERABERİNDEKİ TÜM YAZILIMIN İÇERİĞİNE YA DA KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK, İMA YOLLU VEYA YASAYLA HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEZ VE ÖZELLİKLE HERHANGİ ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN KALİTESİNİ VEYA PERFORMANSINI KABUL ETMEZ.

SYNOLOGY ÜRÜNLERİNDE SAKLANAN TÜM VERİLERİN HİÇBİR VERİ KAYBI RİSKİ BULUNMAKSIZIN HER ZAMAN GÜVENDE OLACAĞINA DAİR SYNOLOGY HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. SYNOLOGY VERİLERİ BELİRLİ ARALIKLARLA YEDEKLEMENİZİ HATIRLATIR. SYNOLOGY HİÇBİR SURETLE SYNOLOGY ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILMASINDAKİ YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANAN BİRİKİMLER, KAZANÇ KAYIPLARI VEYA DİĞER TESADÜFİ VEYA NEDENLİ HASARLAR DAHİL HASARLARDAN VEYA BU NEVİ KULLANIMDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN VERİ KAYBINDAN KULLANICIYA KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU GARANTİ SİZE BAZI ÖZEL YASAL HAKLAR VERİR VE AYNI ZAMANDA DEVLETEN DEVLETE (YA DA YARGI ALANINDAN YARGI ALANINA) DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. SYNOLOGY'NİN DONANIMDAKİ ARIZA VE KUSURLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU BU GARANTİ BEYANINDA İZAH EDİLDİĞİ ŞEKİLDE ONARIM VEYA YENİSİYLE DEĞİŞTİRMEKLE SINIRLIDIR. MÜŞTERİLER İÇİN BU GARANTİ BEYANINDA KAPSANAN AÇIK GARANTİLER DIŞINDA, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ İMA YOLLU GARANTİLER VE ŞARTLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYAN ÜRÜNE YÖNELİK AÇIK VEYA İMA YOLLU, KANUNİ VEYA BAŞKA TÜRLÜ DİĞER TÜM GARANTİLERDEN SYNOLOGY FERAGAT EDER. SINIRLI GARANTİ SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA AÇIK VEYA İMA YOLLU OLSUN BAŞKA HİÇBİR GARANTİ GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. BAZI DEVLELER VEYA YARGI ALANLARI BAZI İMA YOLLU GARANTİLERİN VEYA ŞARTLARIN REDDİNE YA DA İMA YOLLU BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE DAİR SINIRLAMALARA İZİN VERMEZ, BÖYLE BİR DURUMDA BU SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU ÜRÜNÜ SATTIĞINIZDA VEYA BAŞKA ŞEKİLDE BU ÜRÜNÜ DİĞER BİR ŞAHSA AKTARDIĞINIZDA BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMI SONA ERER.

SYNOLOGY BU SINIRLI GARANTİ İLE SAĞLANAN ÇÖZÜMLERİN ÖTESİNDE VEYA SINIRLAMASIZIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HASARLAR İÇİN SİZE KARŞI HAK İDDİALARINA, KULLANIMA HAZIR OLMAYAN ÜRÜNLERE VEYA KAYBEDİLEN VERİLERE YA DA KAYBEDİLEN YAZILIMA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR DAHİL ÖZEL, DOLAYLI, NEDENSEL VEYA TESADÜFİ HASARLARDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SYNOLOGY'NİN SORUMLULUĞU HAK TALEBİNİN KONUSU OLAN ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAYACAKTIR. BU, SYNOLOGY'NİN SORUMLUĞU OLDUĞU MAKSİMUM MİKTARDIR.

SYNOLOGY INC. ÜRÜNLERİ TIBBİ, HAYAT KURTARMA VEYA HAYATI DESTEKLEME UYGULAMALARINDA KULLANIM İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu taahhüt amacıyla "Anlaşmazlık" terimi herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya sayılanlardan kaynaklanan veya ilgili olan hak iddiası anlamına gelir (i) bu Anlaşma, onun yorumu veya ihlali, sona ermesi, uygulanabilirliği veya geçerliliği, (ii) Synology'den ilgili satın alma, teslimat, teslim alma veya herhangi bir ürün ya da hizmet kullanım emri ya da (iii) Sizinle Synology arasındaki ilişkiden kaynaklanan veya onunla ilgili başka bir anlaşmazlık; "Synology" teriminin anlamı Synology, Inc, onun üst şirketleri, yan kuruluşları, bağlı şirketleri, idarecileri, görevlileri, çalışanları, lehtarları, acentaları, atamaları, bileşen tedarikçileri (hem donanım hem yazılım) ve/veya Synology'den satın alınan veya onun tarafından dağıtımı yapılan ürünleri tedarik eden üçüncü şahıslardır; ve "Siz" teriminin anlamı Synology ürününün sahibi veya satın alıcısı veya aile üyeleri ya da lehtarlar gibi sizinle ortak çıkarı olanlardır. ABD müşterileri için Siz ve Synology Sizinle Synology arasındaki Anlaşmazlıkların aşağıda başka türlü verilmedikçe Amerikan Arbitrasyon Kurulunun Yürürlükteki ticari kuralları gereğince yalnızca ve nihai olarak arabulucu kararıyla halledileceğini kabul ediyorsunuz. Arbitrasyon tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece Sizinle Synology arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı başka bir arbitrasyonla birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği şekilde ve King County, Washington Eyaleti, Amerika Birleşik Devletlerinde belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya bizzat yapılacaktır. A.B.D.'deki veya dışındaki herhangi bir arbitrasyon veya diğer yasal işlemden haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiş olabilecek arbitrasyon ücreti dahil tüm masraflar ve makul avukat ücretlerini alacaktır. Bu tür arbitrasyon duruşmalarında oluşturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı merciinin herhangi bir mahkemesinde hüküm işlenebilir. Bu koşulun yokluğunda Anlaşmazlıkları bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağınızı, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarınızdan feragat ettiğinizi ve bu paragrafın hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözmeyi kabul ettiğinizi anlamaktasınız. ABD dışındaki müşteriler için herhangi bir Anlaşmazlık nihai olarak üç adet tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası ve ilgili yürürlüğe koyma prosedürlerine uygun olarak yürütülen arbitrasyon vasıtasıyla karara bağlanacaktır. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleştirilecek ve arbitrasyon duruşmaları İngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilir.

REVİZYONLAR

Synology Ürünlerini, diğer ürünleri, yazılımı veya ilgili belgeleri başka bir bildirim olmadan revize etme haklarının hepsini saklı tutar.

Synology Inc. bu tür revizyon veya değişikliklerden kimseyi bilgilendirme zorunluluğu olmaksızın bu yayını revize etme ve içinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu kullanım kılavuzu Synology NAS Sunucuya ait tüm önemli işlevleri kapsar ("Synology Disk Station"). İşlevlerden bazıları sadece belirli modellerde geçerli olabilir. Lütfen daha fazla ayrıntı için teknik özelliklere bakın.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Synology Disk Station

Synology Disk Station satın alımından dolayı sizi kutlarız *Synology Disk Station* aşağıdaki amaçlar için özel olarak tasarlanmıştır:

İnternet üzerinden Dosyaların Depolanması ve Paylaşılması

Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları Intranet içinde veya İnternet üzerinden kolayca dosya paylaşabilirler. Unicode dil desteği Synology Disk Station üzerinden farklı dillerdeki dosyaların kolaylıkla paylaşımını destekler.

PC Verisi ve Sunucu Verisi Yedekleme

Synology Disk Station PC verisinin *Synology Disk Station* üzerine yedeklenmesinde, *Synology Disk Station* verisinin harici bir sabit diske veya başka bir *Synology Disk Station* üzerine ya da rsync-uyumlu bir sunucuya yedeklenmesinde çeşitli yedekleme çözümleri sunar.

FTP üzerinden Veri Aktarımı

Synology Disk Station bant genişliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenle aktarmak için, "SSL/TLS üzerinden FTP" ve davetsiz IP oto-siyah da kullanılabilir.

Dosyaların Web Tarayıcıları aracılığıyla Yönetilmesi

File Station 2 kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü üzerinden Windows tarzı dosya işlemleri ile *Synology Disk Station* üzerinde kolayca yönetmelerine imkan tanır.

Video ve Blogların Photo Station 3 ile Paylaşımı

"Photo Station 3" size karmaşık yükleme adımları olmaksızın İnternet üzerinden fotoğraf ve video paylaşma özgürlüğünü verir. Albüm denetimi sayesinde içeriğin doğru kişilerle paylaşılması sağlanır. Ziyaretçiler fotoğraflarınızla ilgili yorum bile bırakabilirler. Ayrıca, sizin hayatınızı ve düşüncelerinizi İnternet üzerinden kolaylıkla paylaşmanız için yepyeni bir blog sistemi entegre edilmiştir.

Sunucu üzerinde Eğlence İçeriğinin Tadına varın

"Download Station" İnternette BitTorrent, FTP, HTTP, eMule ve NZB yoluyla *Synology Disk Station* üzerine dosya indirmenize imkan tanır. Üstelik, LAN içinde bağlanmış UPnP DMA varsa, çoklu ortam dosyalarını *Synology Disk Station* üzerinde paylaşabilirsiniz. Eğer sadece *Synology Disk Station* üzerinde saklanan mp3 dosyalarını paylaşmak ve çalmak isterseniz, "iTunes Hizmeti" ni etkinleştirebilir ve LAN üzerindeki herhangi bir iTunes istemcisinden müziği dinleyebilirsiniz. Aygıt üzerindeki tümleşik "Kopyala" düğmesi fotoğrafların kameradan *Synology Disk Station* üzerine anında kopyalanmasına imkan tanır.

Anında Müzik dinleme her zaman

Synology Disk Station üzerine bir çift USB hoparlör bağlandığında, "Audio Station" sayesinde kullanıcılar *Synology Disk Station* üzerinde depolanmış müziği bağlı iPod'dan dinleyebilir, hatta İnternet Radyo istasyonlarını akıtabilirler. İlaveten, kullanıcılar bir web tarayıcısı ile İnternette *Synology Disk Station* üzerinden müzik akıtabilirler.

Web Sitelerinin Barındırılması

Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini "Web Station" ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza imkan tanır.

IP Kameralarla Video Kaydı

"Surveillance Station 2" ağ üzerindeki birden fazla* IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmenize imkan tanır. Surveillance Station 2'nin web-tabanlı yönetim arayüzüne erişerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak kaydedebilirsiniz.

USB Yazıcı Sunucusu

LAN üzerinden en çok 2 adet USB 2.0 Yazıcı paylaşabilirsiniz.

* Sadece belirli modellerde desteklenir. Lütfen ürün Teknik Özellik tablosuna bakın.

DS211J**DS211+****DS211****DS211J Teknik Özellikleri**

Özellik	Açıklama
CPU Hızı	1.2GHz
Bellek Kapasitesi (STD)	128MB
Bellek Kapasitesi (MAX)	128MB
Bellek Türü	16bit@DDR800
Desteklenen Disk Yuvası Tipi	2X 3.5" or 2X 2.5" SATA(II)
Sabit Disk Ara Birimi	SATA(II)
Sabit Disk Adeti	2 Adet
Cihaz Toplam Disk Kapasitesi	6TB
LAN Port Adeti	1 Port
LAN Port Tipi	Bakır Ethernet
LAN Port Veri Hızı	Gigabit
USB Arabirim Adeti	3 Adet
eSATA	Yok
Desteklediği IP Kamere Adeti (Standart)	1 Adet
Desteklediği IP Kamere Adeti (Maksimum)	5 Adet
Dosya Paylaşımı	Max Kullanıcı Sayısı: 512, Max Eşzamanlı Bağlantılar(SAMBA, FTP, AFP): 64, Max Dosya Paylaşımı: 256, Max Grup: 128
Surveillance Desteği	Surveillance Station 5
Fotoğraf İstasyon Uygulaması	Photo station 4
Dosya Paylaşım Uygulaması	File Station 3
Ses İstasyonu ve Radyo Desteği	Audio Station 2
Web İstasyon Uygulamaları	Web Station (PHP/MySQL)
Download İstasyonu Desteği	Download Station 2
iTunes Uygulama Sunucusu	iTunes Server
iPhone Uygulamaları	DS cam, DS photo, DS audio
Active Directory Desteği	Var
RAID Desteği	RAID 0/1 - JBOD
FTP Sunucu Desteği	Var

Çevresel Standartlar	RoHS
Dil Desteği	English, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish, German, French, Italian, Polish, Russian, Spanish, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Hungarian, Turkish, Portuguese Brazil, Portuguese European
DLNA Medya Sunucu Desteği	Var
Dosya ve Klasör Yönetimi	Var
Form Factor	Desktop
Grafik Kullanıcı Arayüzü	Var
Harici Disk Desteği	Var
Hot-Swappable Desteği	Yok
ISCSI Target Desteği	Var
İşletim Sistemi	Linux Tabanlı
Kullanıcı ve Grup yönetimi	Var
Link Aggregation Desteği	Yok
Mail Server Desteği	Mail Station
RackMount Aparat (Opsiyonel)	Yok
Uzak Yönetim	Telnet, Web, SSH
Uzaktan Kumanda Desteği (Opsiyonel)	Synology Remote
Wireless Desteği	Var
Web Sunucu Desteği	Var
Yedekleme Desteği	USBCopy, Time Backup, Network Backup, Local Backup, Desktop Backup (using Synology DataReplicator 3), 3rd-Party Backup Support
Yazıcı Sunucu Desteği	Var
Gürültü Seviyesi (Çalışırken)	20,8dB
Güç Tüketimi (Çalışırken)	28W
Güç Tüketimi (Standby)	10W
Expansion Desteği	Yok
Uyumlu Olduğu Standartlar	FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B
Fan	1X (70mmX70mm)
Ağırlık (Ürün)	0.98kg
Boyutlar (En/Boy/Yükseklik)	161mm X 218mm X 88mm
Uyumluluk Listesi (WEB)	http://www.synology.com/enu/products/compatibility.php
Ürünün Web Sayfası	http://www.depoturk.com
Satış Garanti Süresi (Ay)	24

DS211 Teknik Özellikleri

Özellik	Açıklama
CPU Hızı	1.6GHz
Bellek Kapasitesi (STD)	256MB
Bellek Kapasitesi (MAX)	256MB
Bellek Türü	16bit@DDR1066
Desteklenen Disk Yuvası Tipi	2X 3.5" SATA(II) or 2X 2.5" SATA/SSD using Synology Disk Holder Type C
Sabit Disk Adeti	2 Adet
Takılabilir Disk Kapasiteleri	3TB (En Yüksek)
Cihaz Toplam Disk Kapasitesi	6TB

LAN Port Adeti	1 Port
LAN Port Tipi	Bakır Ethernet
LAN Port Veri Hızı	10/100/1000Mbps
USB Arabirim Adeti	3 Adet
eSATA	Yok
Desteklediği IP Kamere Adeti (Standart)	1 Adet
Desteklediği IP Kamere Adeti (Maksimum)	8 Adet
Dosya Paylaşımı	Max Kullanıcı Sayısı: 2.048, Max Eşzamanlı Bağlantılar(SAMBA, FTP, AFP): 128, Max Dosya Paylaşımı: 256, Max Grup: 256
Surveillance Desteği	Surveillance Station 5
Fotoğraf İstasyon Uygulaması	Photo station 4
Dosya Paylaşım Uygulaması	File Station 3
Ses İstasyonu ve Radyo Desteği	Audio Station 2
Web İstasyon Uygulamaları	Web Station (PHP/MySQL)
Download İstasyonu Desteği	Download Station 2
iTunes Uygulama Sunucusu	iTunes Server
iPhone Uygulamaları	DS cam, DS photo, DS audio
Active Directory Desteği	Var
RAID Desteği	RAID 0/1 - JBOD
FTP Sunucu Desteği	Var
Çevresel Standartlar	RoHS
Dil Desteği	English, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish,German, French, Italian, Polish, Russian,Spanish, Korean, Traditional Chinese,Simplified Chinese, Hungarian, Turkish,Portuguese Brazil, Portuguese European
DLNA Medya Sunucu Desteği	Var
Dosya ve Klasör Yönetimi	Var
Form Factor	Desktop
Grafik Kullanıcı Arayüzü	Var
Harici Disk Desteği	Var
Hot-Swappable Desteği	Yok
ISCSI Target Desteği	Var
İşletim Sistemi	Linux Tabanlı
Kullanıcı ve Grup yönetimi	Var
Link Aggregation Desteği	Yok
Mail Server Desteği	Mail Station
Paylaşım Yönetimi Desteği	Var
Uzak Yönetim	Telnet, Web, SSH
Uzaktan Kumanda Desteği (Opsiyonel)	Synology Remote
Web Sunucu Desteği	Var
Yedekleme Desteği	Network Backup, Local Backup, Desktop Backup (using Synology DataReplicator 3), 3rd-Party Backup Support
Yazıcı Sunucu Desteği	Var
Gürültü Seviyesi (Çalışırken)	21dB
Güç Tüketimi (Çalışırken)	22W
Güç Tüketimi (Standby)	10.8W
Expansion Desteği	Yok
Uyumlu Olduğu Standartlar	FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

Fan	1X (70mmX70mm)
Ağırlık (Ürün)	0.98kg
Boyutlar (En/Boy/Yükseklik)	161mm X 218mm X 88mm
Uyumluluk Listesi (WEB)	http://www.synology.com/enu/products/compatibility.php
Ürünün Web Sayfası	http://www.depoturk.com
Satış Garanti Süresi (Ay)	24

DS211+ Teknik Özellikleri

Özellik	Açıklama
CPU Hızı	1.6GHz
Bellek Kapasitesi (STD)	512MB
Bellek Kapasitesi (MAX)	512MB
Desteklenen Disk Yuvası Tipi	2X 3.5" or 2X 2.5" SATA(II)
Sabit Disk Adeti	2 Adet
Takılabilir Disk Kapasiteleri	3TB (En Yüksek)
Cihaz Toplam Disk Kapasitesi	6TB
LAN Port Adeti	1 Port
LAN Port Tipi	Bakır Ethernet
LAN Port Veri Hızı	Gigabit
USB Arabirim Adeti	3 Adet
SD Card Slot	1 Adet
eSATA	1 Adet
Desteklediği IP Kamere Adeti (Standart)	1 Adet
Desteklediği IP Kamere Adeti (Maksimum)	12 Adet
Dosya Paylaşımı	Max Kullanıcı Sayısı: 2.048, Max Eşzamanlı Bağlantılar(SAMBA, FTP, AFP): 256, Max Dosya Paylaşımı: 256, Max Grup: 256
Surveillance Desteği	Surveillance Station 5
Fotoğraf İstasyon Uygulaması	Photo station 4
Dosya Paylaşım Uygulaması	File Station 3
Ses İstasyonu ve Radyo Desteği	Audio Station 2
Web İstasyon Uygulamaları	Web Station (PHP/MySQL)
Download İstasyonu Desteği	Download Station 2
iTunes Uygulama Sunucusu	iTunes Server
iPhone Uygulamaları	DS cam, DS photo, DS audio
RAID Desteği	RAID 0/1 - JBOD
FTP Sunucu Desteği	Var
Çevresel Standartlar	RoHS
Dil Desteği	English, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish,German, French, Italian, Polish, Russian,Spanish, Korean, Traditional Chinese,Simplified Chinese, Hungarian, Turkish,Portuguese Brazil, Portuguese European
DLNA Medya Sunucu Desteği	Var
Dosya ve Klasör Yönetimi	Var
Form Factor	Desktop
Grafik Kullanıcı Arayüzü	Var
Hot-Swappable Desteği	Var

ISCSI Target Desteği	Var
İşletim Sistemi	Linux Tabanlı
Kullanıcı ve Grup yönetimi	Var
Link Aggregation Desteği	Yok
Mail Server Desteği	Mail Station
Paylaşım Yönetimi Desteği	Var
Uzak Yönetim	Telnet, Web, SSH
Uzaktan Kumanda Desteği (Opsiyonel)	Yok
Web Sunucu Desteği	Var
Yedekleme Desteği	USBCopy, Time Backup, Network Backup, Local Backup, Desktop Backup (using Synology DataReplicator 3), 3rd-Party Backup Support
Yazıcı Sunucu Desteği	Var
Güç Tüketimi (Çalışırken)	24W
Güç Tüketimi (Standby)	13W
Expansion Desteği	Yok
Uyumlu Olduğu Standartlar	FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B
Fan	1X (92mmX92mm)
Ağırlık (Ürün)	1,25kg
Boyutlar (En/Boy/Yükseklik)	165mm X 108mm X 233.2mm
Uyumluluk Listesi (WEB)	http://www.synology.com/enu/products/compatibility.php
Ürünün Web Sayfası	http://www.depoturk.com
Satış Garanti Süresi (Ay)	24

Sınırlar

1. Herbir *Synology Disk Station* en çok 2 USB yazıcı destekler.
2. USBCopy işlevi yalnız FAT32 dosya sistemine sahip USB diskleri destekler.
3. Bazı dijital kameralar, Canon gibi, Durağan Görüntü Aygıtı olarak tanımlanır. Bu tür aygıtlar için, *Synology Disk Station* yalnız USB Copy işlevini destekler (USB paylaşım işlevi olmadan).
4. Mac kullanıcıları için, *Synology Disk Station* yalnız PostScript USB yazıcıları destekler.

GÖRÜNÜM

Synology DS211 Serisi Genel Görünümü



DS2111 Serisi Genel Görünümü

Bir Bakışta Synology DiskStation



No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
1)	LED Göstergeleri	Ön Panel	LED Göstergeleri dahili sabit diskin ve sistemin durumunu göstermek için kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz "Ek B: LED Gösterge Tablosu" Sayfa 16.
2)	SD Kart Yuvası	Ön Panel	Synology DiskStation bir SD kartına erişmek için SD kartı yuvası gerektirir.
3)	USB 2.0 Bağlantı Noktası	Ön Panel	Synology DiskStation üzerinde ilave harici sabit diskler, USB yazıcılar veya başka USB aygıtlar eklemek için USB bağlantı noktaları vardır.
4)	USB 3.0 Bağlantı Noktaları	Arka Panel	
5)	Copy Düğmesi	Ön Panel	Copy düğmesi USB bağlantı noktasına bir USB Aygıt veya ön paneldeki SD kart yuvasına bir SD kart bağladığınızda yanar. Düğmeye basılması veriyi bağlı olan USB aygıttan veya SD karttan Synology DiskStation'ın dahili HDD'sine kopyalayacaktır.
6)	Güç Düğmesi	Ön Panel	Güç düğmesi Synology DiskStation'ı açmak veya kapatmak için kullanılır. Synology DiskStation'ı kapatmak için, güç düğmesine basın ve bip sesi duyana kadar basılı tutun bu durumda Power LED'i yanıp sönmeye başlar.
7)	Fan	Arka Panel	Fan atık ısıyı Synology DiskStation dışına boşaltmak için yapılmıştır. Fan arızalı ise, sistem her 1 saniyede bip sesi verecektir.
8)	RESET Düğmesi	Arka Panel	1.IP, DNS, parola değerlerini admin hesabı için varsayılanlara geri yüklemek için. 2.Synology DiskStation'ı yeniden yüklemek için.
9)	LAN Bağlantı Noktası	Arka Panel	LAN bağlantı noktası RJ-45 kablosunu Synology DiskStation'a bağladığınız yerdir.
10)	eSATA Bağlantı Noktası ¹	Arka Panel	eSATA bağlantı noktası SATA disk veya Synology Genişletme Birimini ² Synology DiskStation'a bağlamak için kullanılır.
11)	Güç Bağlantı Noktası	Arka Panel	Güç bağlantı noktası, AC adaptörü Synology DiskStation'a bağladığınız yerdir.

LED Gösterge Tablosu

LED Gösterimi	Renk	Durum	Açıklama
STATUS	Yeşil	Statik	Birim normal
		Yavaş açık/kapalı çevrim	HDD Derin uyku (Diğer tüm LED göstergeleri kapanacaktır)
	Turuncu	Statik	Kullanılabilir birim alanı < 1GB
		Yanıp sönüyor	Kullanılabilir birim alanı < %1
		Statik	Birim kapasitesi düşmüş veya çökmüş
Birim yok			
LAN	Yeşil	Statik	Gigabit Link
		Yanıp sönüyor	Ağ etkin durumda
		Kapalı	Ağ çalışmaz durumda
	Turuncu	Statik	10/100 Link
		Yanıp sönüyor	Ağ etkin durumda
		Kapalı	Ağ çalışmaz durumda
DISK 1~2 / eSATA ¹	Yeşil	Statik	Disk hazır ve eylemsiz
		Yanıp sönüyor	Diske erişiliyor
		Kapalı	Dahili disk yok
	Turuncu	Statik	Okuma/yazma yapamıyor
Copy	Yeşil	Statik	USB disk / SD kart algılandı
		Yanıp sönüyor	Veri kopyalanıyor
		Kapalı	Takılı USB disk / SD kart yok
Açma/Kapama	Mavi	Statik	Güç hazır
		Yanıp sönüyor	Önyükleme yapıyor
		Kapalı	Kapanıyor
		Kapalı	Güç kapalı

Güvenlik Talimatları

	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.
	Synology ürününü dik tutun. Yatay olarak yatırmayın.
	Synology ürününü hiçbir sıvının yakınına yerleştirmeyin.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Synology ürününü nemli kağıt havlularla silin. Temizlemek için kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	Synology ürününü düşmeye karşı dengeli olmayan taşıma arabası, masa veya sıra üzerine yerleştirmeyin.
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.

MONTAJ VE KURULUM (DS211+)

Sabit Diskin Takılması için Alet ve Parçalar

- Tornavida
- En az bir tane 3,5" veya 2,5" SATA sabit disk
(Uyumlu sabit disk modelleri için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.)

Uyarı: Veri içeren bir sabit disk takarsanız, sistem sabit diski biçimlendirir ve tüm verileri siler. Veriler ilerde gerekli ise, lütfen kurulum öncesinde yedekleyin.

Sabit Diskleri Takın

- 1 Ön panelden sabit sürücü yuvasını çıkarın.




- 2 DiskStation'ınızın üzerinden sabit sürücü tepeğini çıkarmak için mandalı yukarı itin ve tutamağı çekin.



3 Sabit disk sabit sürücü tepsinine yükleyin.

- **3,5" Sabit Disk için:** Sabit disk sabit sürücü tepsinine yerleştirin ve sabit disk tespit etmek için vidaları sıkın.

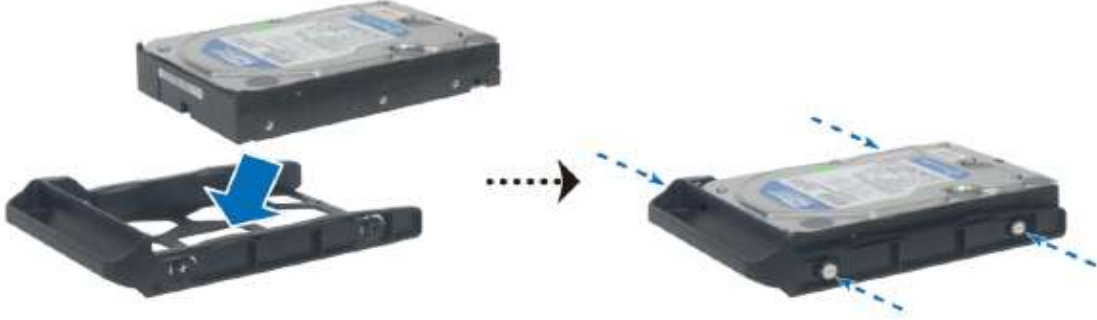

- **2,5" Sabit Disk için:** Sabit disk sabit sürücü tepsinin mavi alanına (aşağıda gösterilen) yerleştirin, tepsiyi başaşağı çevirin ve sabit disk tespit etmek için vidaları sıkın.

**4 "UP" işaretli tarafın yukarı geldiğine dikkat edin ve sabit disk tepsinin boş sabit sürücü yuvasına yerleştirin. Tepsi yerine kilitlendiğinde bir tıklama sesi duyulmalıdır.****5 Hazırladığınız diğer sabit disk monte etmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.****6 Disklerin konumları aşağıda gösterildiği gibi numaralanmıştır.**

7 Montajı bitirmek için sabit sürücü yuva kapağını yerine takın.



Not: Bir RAID seti kurmak isterseniz, sabit disk kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmak için takılan tüm sabit disklerin aynı büyüklükte olması önerilir.

DiskStation Sunucunuzu Başlatın

- 1 AC güç adaptörünü DiskStation'ın güç portuna bağlayın. AC güç kablosunun bir ucunu AC güç adaptörüne, diğer ucunu da elektrik prizine takın.
- 2 DiskStation ile anahtar/yönlendirici/yıldız göbek bağlantınızı yapmak için LAN kablosunu kullanın.
- 3 DiskStation sunucunuzu açmak için güç düğmesini basılı tutun.



DiskStation sunucunuz şimdi çevrimiçidir ve ağdaki bir bilgisayar tarafından algılanabilir.

MONTAJ VE KURULUM (DS211J/DS211)

SABİT DİSKİ TAKIN

Disk Station kurulum için en az bir adet 3,5" veya 2,5" SATA sabit disk gerektirir. Ayrıntılar için aşağıdaki adımlara bakın:

Uyarı! Kurulum için üzerinde veri bulunan bir sabit disk kullanırsanız, bazı durumlarda sistem sabit disk biçimlendirerek tüm verileri siler. Lütfen ilerde lazım olması halinde verileri yedekleyin.

1. Disk Station'ı bir masa üzerine yatay olarak yerleştirin. Arka panel size doğru bakmalıdır.



2. Kaydırarak açmak üzere üst kasayı ileri doğru itin. Üst kasayı kaldırın ve bir kenara koyun.



3. Sabit disk takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- a. 3,5" sabit disk kullanıyorsanız, bunu sabit disk yuvasının içine sürün ve SATA konektörü ile bağlantı sağlanana kadar tamamen arkaya itin. Sabit disk verilen 4 adet sabit disk vidası ile tespit edin.



- b. 2,5" sabit disk kullanıyorsanız, bunu 2,5" Disk Tutucu üzerine yerleştirin ve yanlardaki 3 vidayı sıkın. 2,5" Disk Tutucunun (Tip C) ayrı satın alınması gerekir.



2,5" Disk Tutucuyu sabit disk yuvasının içine sürün ve SATA konektörü ile bağlantı sağlanana kadar tamamen arkaya itin. Disk Tutucuyu verilen 2 adet sabit disk vidası ile tespit edin.



4. İkinci sabit disk takmak için 3. adımı tekrarlayın
5. Üst kasayı tekrar yerine sürün.



6. Kasayı verilen 2 adet kasa vidasıyla tespit edin.



DiskStation'a DSM yükleyin


Bir ağ bilgisayarı üzerinde, DiskStation sunucunuza DSM yüklemek için bu bölümdeki adımları izleyin. DSM yüklendikten sonra, bir web tarayıcısı ile DSM'de oturum açarak DiskStation sunucunuzun tüm özelliklerini yönetebilirsiniz.

Windows üzerinden Yükleyin

- 1 Yükleme diskini bilgisayarınıza takın ve **Başlat**'a tıklayın. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.




- 2 Bilgisayarınıza Synology Assistant yüklenecek ve başlatılacaktır. LAN içerisinde DiskStation sunucunuzu arayıp bulacaktır, DiskStation sunucunuzun durumu **Yüklenmedi** olmalıdır. Kurulum işlemini başlatmak için DiskStation sunucunuza çift tıklayın.

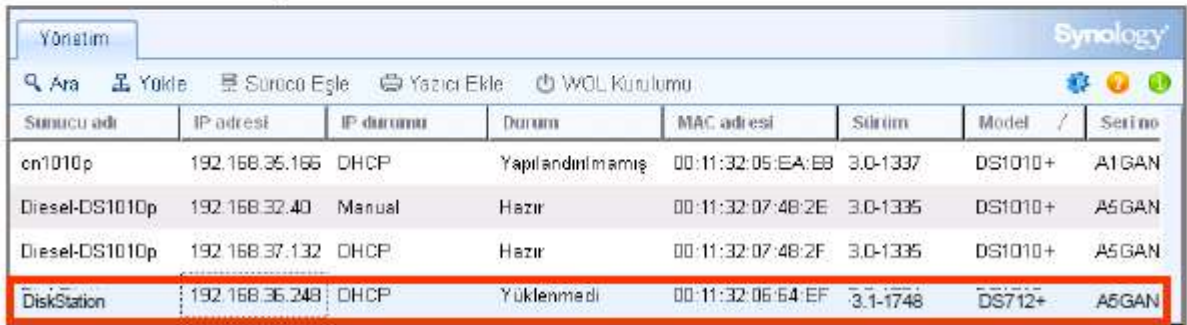

Sunucu adı	IP adresi	IP durumu	Durum	MAC adresi	Sürüm	Model / Seri no
cn1010p	192.168.35.165	DHCP	Yapılandırılmamış	00:11:32:05:EA:EB	3.0-1337	DS1010+ A1GAN
Diesel-DS1010p	192.168.32.40	Manual	Hazır	00:11:32:07:48:2E	3.0-1335	DS1010+ A5GAN
Diesel-DS1010p	192.168.37.132	DHCP	Hazır	00:11:32:07:48:2F	3.0-1335	DS1010+ A5GAN
DiskStation	192.168.36.248	DHCP	Yüklenmedi	00:11:32:06:54:EF	3.1-1748	DS712+ A5GAN

- 3 **Gözet** üzerine tıklayarak **DSM_[model adı]_[sayı].pat** yükleme dosyasını yükleme diskinizin **DSM** klasöründen bulun. Aynı zamanda DSM'nin en son sürümünü **Synology İndirme Merkezi** üzerinden indirebilirsiniz.

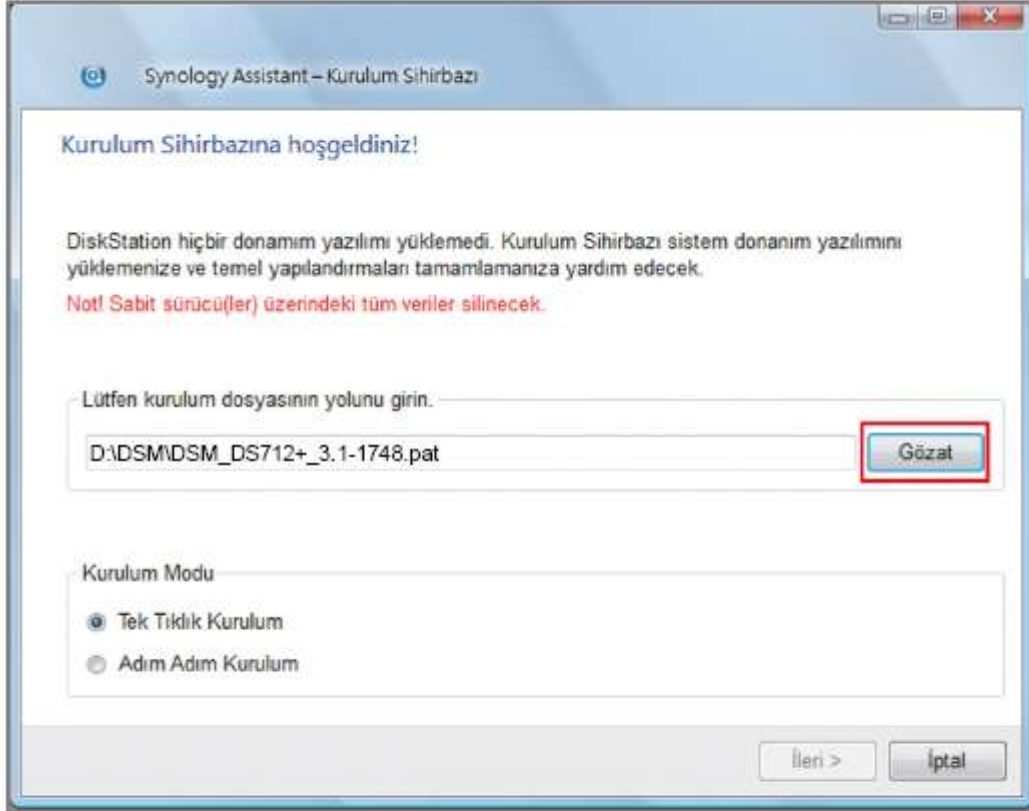

- 4 Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Eğer **Hızlı Kurulum** seçerseniz, DiskStation Manager varsayılan **admin** parolası boş olur.


Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, DiskStation sunucunuzu Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetebilirsiniz. DiskStation sunucunuzu DSM ile yönetmek hakkında daha fazla bilgi için **Synology İndirme Merkezi** 'nde bulunan Synology DiskStation Kullanım Kılavuzuna bakın.

Mac OS X üzerinden Yükleyin

- 1 Kurulum diskini bilgisayarınıza takın ve masaüstündeki **SynologyInstall** simgesine çift tıklayın.



- 2 Beliren pencerede, **MacOSX** klasörüne çift tıklayın ve ardından **Synology Assistant-[sayı].dmg** üzerine çift tıklayın.

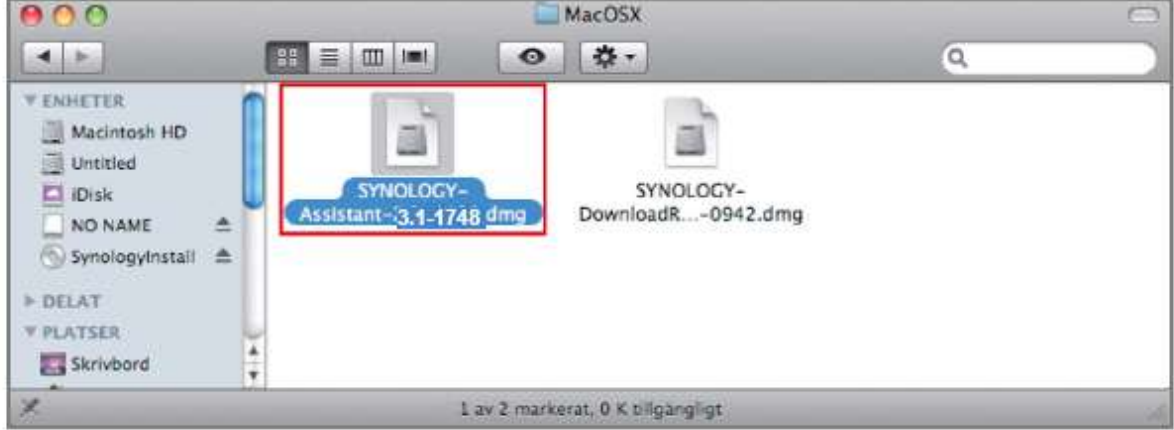

- 3 Beliren pencerede **Synology Assistant.app** üzerine çift tıklayın.



Synology Assistant.app

- 4 Kurulumu tamamlamak için "Windows'dan Yükle" bölümünün 2 ila 4. adımlarını izleyin.

Linux üzerinden Yükleyin

Linux sürümü **Ubuntu** dağıtım sürümü 8 ve 9 için optimize edilmiştir. Yine de diğer Linux dağıtımlarında yükleme yapmayı deneyebilirsiniz (yalnız deneme amacıyla).

Synology Assistant Yüklenmesi ve Çalıştırılması

Synology Assistant yüklemesini komut satırları veya GUI (grafik kullanıcı arabirimi) aracılığıyla yapabilirsiniz.

Komut satırları kullanarak yükleme yapmak isterseniz:

install.sh betiğini kurulum diskinin **Linux** klasöründen çalıştırın, size aşağıdaki adımlarla yol gösterecektir.

- 1 Synology Assistant beta sürümünü kaldırın (varsa).

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 **SynologyAssistant-[sayı].tar.gz** dosyasını, such as **"/usr/local"** veya **."** gibi istediğiniz bir dizine çıkarın.

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[sayı].tar.gz
```

- 3 64bit Ubuntu kullanıyorsanız, 32bit kitaplıklar yükleyin.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 4 **/usr/local/bin** için kısayol oluşturun.

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \ /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 5 Synology Assistant'ı çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

Veya kısayolu çalıştırabilirsiniz:

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

Eğer /usr/local/bin \$PATH çevre değişkeninizde varsa sadece şunu yazın:

```
SynologyAssistant
```


GUI kullanarak yükleme yapmak isterseniz:

- 1 /usr/local ve /usr/local/bin dizinine gidin ve aşağıdaki klasörleri silin (varsa):
Synology, SynologyAssistant
- 2 Kurulum diskini bilgisayarınıza takın ve masaüstündeki **SynologyInstall** simgesine çift tıklayın.



SynologyInstall

- 3 Beliren Dosya Tarayıcı penceresinde, **Linux** klasörüne çift tıklayın ve ardından **Synology Assistant-[sayı].tar.gz** üzerine çift tıklayın.

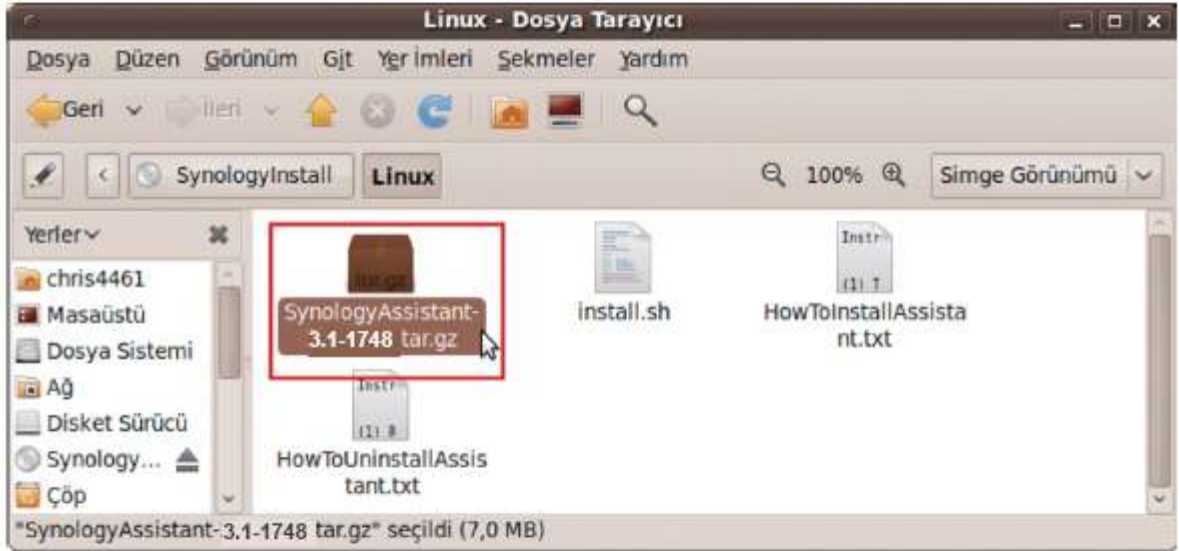

- 4 **Arşiv Aç** üzerine tıklayın ve ardından **SynologyAssistant** dizinini /usr/local yoluna veya herhangi başka bir yola çıkarın.



Önemli: 64bit Ubuntu kullanıyorsanız, devam etmeden önce 32bit kitaplıkları yüklemeniz gerekir. Yükleme için, Terminale aşağıdaki komutu yazın:

```
sudo apt-get install ia32-libs
```


- 5 /usr/local/SynologyAssistant (veya [sizin şimdi belirlediğiniz yol]/SynologyAssistant) yoluna gidin SynologyAssistant üzerine çift tıklayın ve beliren iletişim kutusunda **Uçbirimde Çalıştır** seçimini yapın.



Daha Fazla Bilgi

Tebrikler! DiskStation sunucunuz artık kurulmuştur. Gelişmiş ayarlar ve yönetim için kurulum diskindeki Kullanım Kılavuzuna bakın. DiskStation sunucunuz hakkında daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

YETKİLİ SERVİSLER

SIRA NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700072424
2	ATLANTİS BİLGİSAYAR VE ELEKT.TİC./FATİH SARIZ	ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAĞIL APT.ALTİ NO:41 SİVAS	FATİH SARIZ	346-2231429	7510160892
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SITKI YAZICIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ	SERKAN AKSOY	224-224 91 63 224-223 58 60	800048520
5	AHMET AYDIN-BİLGİSAYAR HASTANESİ	NUSRATİYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSİN	AHMET AYDIN	324-3366559 324-3360225	11534346816
6	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-213222 338-2149382	1770052623
7	BİLGİ TEKNOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
8	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.	HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA	LEVENT SARUHAN	312-433 62 29 312-433 35 06	1920003238
9	BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KARABAŞ MAH.HAFİZ SELİM EFENDİ SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ	MEHMET AHLAS	262-3227777 262-3233602	1720041708
10	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
11	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP	MEHMET BULUT	242-3450911 242-3353047	2730039264
12	DOSBİL BİLGİSAYAR TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	SALTAK MAH.ŞEHİT ŞÜKRÜ CAD.DOLUEL APT.NO:29/C DENİZLİ	EMRE TAŞLICALI	258-2651353	3100054665
13	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	AZERBAJYAN BULVARI MANOLYA AP.ALTİ B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ	ERKAN ARIKAN	344-2354500	3240382420
14	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
15	NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR YAZ.DAN.İNŞ.GÜV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	İSMETİYE MAH.İSMETİYE SOK.AĞBABA APT.K:1/3 MALATYA	TEKİN MESUTOĞLU	422-3214498	6290465224
16	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKT.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323	7340129856
17	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
18	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
19	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
20	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
21	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093
22	VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.	KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET BAL ALİ BAL	312-419 94 51 312-419 83 96	9250142774