



Synology

Disk Station 509+ NAS Veri Yedekleme Cihazı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODELLER	AÇIKLAMA
DS509+	Synology Disk Station 509+ NAS Veri Yedekleme Cihazı

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106, Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : +886 2 2552 1814 www.synology.com, info@synology.com	SİMET BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1 A.ÖVEÇLER – ANKARA TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.****ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Synology Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - o Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
 - o Cihaza sıvı döküldüğünde,

- o Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- o Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER **CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.**

• Cihazın Temizlenmesi

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
- **Uyarılar!**
 - o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
 - o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
 - o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
 - o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır.
3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **otuz (30) iş günüdür**. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının **beş (5) iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Telif Hakkı Uyarısı

Synology Ürünleri, "Ürünler" veya "Ürün" içinde ve ekinde bulunan tüm başlık, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları (ürün tasarımı ve görünümü, donanım yazılımı ve ilgili medya, görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik, metin ve Ürünlere katılmış küçük uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), beraberindeki kılavuzlar ve diğer belgeler ve çevrimiçi veya elektronik belgeler, eğer varsa, Synology Inc. mülkiyetindedir. Synology Inc. tarafından yazılı olarak açıkça lisans verilmedikçe Ürünün herhangi bir tedariki yukarıdaki hakların hiçbirinin lisansı anlamına gelmez.

- Synology, Assistant, Data Replicator 3, Download Replicator, Synology INC(Taiwan) 'in ticari markasıdır.
- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

Telif Hakkı © 2004-2009 Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır.

Ticari Marka Uyarısı

Synology ve Synology Ürünlerinin diğer adları firmaya özel markalardır veya Synology Inc. bünyesinde tescilli ticari markalardır. Microsoft, Windows serisi ve Internet Explorer Microsoft Corporation bünyesinde ticari markalardır. Apple, Mac, Mac OS serisi A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Computer, Inc. bünyesinde ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürünler ve şirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Sınırlı Garanti ve Sorumluluk

Synology, ürünü başlangıçta Synology'den veya onun yetkili dağıtıcısı veya perakendecisinden satın alan ilk özel veya tüzel kişiye ürünleri için sınırlı bir garanti verir. Synology ürünlerin donanım parçalarının herbirinin garanti dönemi içinde malzeme ve işçilik olarak fiziksel hatalardan arınmış olacağını garanti eder, yoksa sadece Synology tarafından belirlenen biçimde Ürün onarılacak veya yenisiyle değiştirilecektir. DS509+, DS508, RS409, RS409+, RS409RP+, RS408, RS408-RP ve RS407 satın alma tarihinden itibaren üç yıllık garantiye sahiptir. 29/2/2008 tarihinden önce satın alınan diğer tüm modellerin satın alma tarihinden itibaren bir yıl, 1/3/2008 tarihinden sonra satın alınanların ise satın alma tarihinden itibaren iki yıl garantisi vardır. Bu garanti dönemi içinde Ürün bozuk çıkarsa, yardım için yerel satıcıyla irtibata geçebilirsiniz. Yardım isterken satın alma belgesi ile Ürünün ambalajındaki barkod numarasını sağlamanız gerekir. Synology Ürünleri barebone cihazlardır o nedenle Synology takılan sabit disk için hiçbir garanti vermediği gibi tüm sabit disklerin uyumluluğu konusunda da garanti vermez.

ÜRÜN TEKNİK AYRINTILARINDA VEYA AÇIKLAMASINDA BELİRTİLMİYEN YA DA TANIMLANMAYAN ŞEKİLDE KURULUR VEYA KULLANILIRSA, SYNOLOGY DIŞINDAKİ KİŞİLER TARAFINDAN ÜRÜN ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA YA DA ÜRÜNÜN TEKNİK DETAYLARINA UYGUN OLMAMASI SYNOLOGY'NİN SORUMLULUĞU OLMAYAN SEBEPLERE DAYANDIRILABİLİRSE BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDA SYNOLOGY'NİN SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR.

SYNOLOGY, ÜRÜNLERİNE VEYA BU BELGELERİN VE BERABERİNDEKİ TÜM YAZILIMIN İÇERİĞİNE YA DA KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK, İMA YOLLU VEYA YASAYLA HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEZ VE ÖZELLİKLE HERHANGİ ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN KALİTESİNİ VEYA PERFORMANSINI KABUL ETMEZ.

SYNOLOGY ÜRÜNLERİNDE SAKLANAN TÜM VERİLERİN HİÇBİR VERİ KAYBI RİSKİ BULUNMAKSIZIN HER ZAMAN GÜVENDE OLACAĞINA DAİR SYNOLOGY HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. SYNOLOGY VERİLERİ BELİRLİ ARALIKLARLA YEDEKLEMENİZİ HATIRLATIR. SYNOLOGY HİÇBİR SURETLE SYNOLOGY ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILMASINDAKİ YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANAN BİRİKİMLER, KAZANÇ KAYIPLARI VEYA DİĞER TESADÜFİ VEYA NEDENLİ HASARLAR DAHİL HASARLARDAN VEYA BU NEVİ KULLANIMDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN VERİ KAYBINDAN KULLANICIYA KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU GARANTİ SİZE BAZI ÖZEL YASAL HAKLAR VERİR VE AYNI ZAMANDA DEVLETEN DEVLETE (YA DA YARGI ALANINDAN YARGI ALANINA) DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. SYNOLOGY'NİN DONANIMDAKİ ARIZA VE KUSURLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU BU GARANTİ BEYANINDA İZAH EDİLDİĞİ ŞEKİLDE ONARIM VEYA YENİSİYLE DEĞİŞTİRMEKLE SINIRLIDIR. MÜŞTERİLER İÇİN BU GARANTİ BEYANINDA KAPSANAN AÇIK GARANTİLER DIŞINDA, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ İMA YOLLU GARANTİLER VE ŞARTLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYAN ÜRÜNE YÖNELİK AÇIK VEYA İMA YOLLU, KANUNİ VEYA BAŞKA TÜRLÜ DİĞER TÜM GARANTİLERDEN SYNOLOGY FERAGAT EDER. SINIRLI GARANTİ SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA AÇIK VEYA İMA YOLLU OLSUN BAŞKA HİÇBİR GARANTİ GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. BAZI DEVLELER VEYA YARGI ALANLARI BAZI İMA YOLLU GARANTİLERİN VEYA ŞARTLARIN REDDİNE YA DA İMA YOLLU BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE DAİR SINIRLAMALARA İZİN VERMEZ, BÖYLE BİR DURUMDA BU SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU ÜRÜNÜ SATTIĞINIZDA VEYA BAŞKA ŞEKİLDE BU ÜRÜNÜ DİĞER BİR ŞAHSA AKTARDIĞINIZDA BU SINIRLI GARANTİ KAPSAMI SONA ERER.

SYNOLOGY BU SINIRLI GARANTİ İLE SAĞLANAN ÇÖZÜMLERİN ÖTESİNDE VEYA SINIRLAMAKSIZIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HASARLAR İÇİN SİZE KARŞI HAK İDDİALARINA, KULLANIMA HAZIR OLMAYAN ÜRÜNLERE VEYA KAYBEDİLEN VERİLERE YA DA KAYBEDİLEN YAZILIMA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR DAHİL ÖZEL, DOLAYLI, NEDENSEL VEYA TESADÜFİ HASARLARDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SYNOLOGY'NİN SORUMLULUĞU HAK TALEBİNİN KONUSU OLAN ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAYACAKTIR. BU, SYNOLOGY'NİN SORUMLUĞU OLDUĞU MAKSİMUM MİKTARDIR.

SYNOLOGY INC. ÜRÜNLERİ TIBBİ, HAYAT KURTARMA VEYA HAYATİ DESTEKLEME UYGULAMALARINDA KULLANIM İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu taahhüt amacıyla "Anlaşmazlık" terimi herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya sayılanlardan kaynaklanan veya ilgili olan hak iddiası anlamına gelir (i) bu Anlaşma, onun yorumu veya ihlali, sona ermesi, uygulanabilirliği veya geçerliliği, (ii) Synology'den ilgili satın alma, teslimat, teslim alma veya herhangi bir ürün ya da hizmet kullanım emri ya da (iii) Sizinle Synology arasındaki ilişkiden kaynaklanan veya onunla ilgili başka bir anlaşmazlık; "Synology" teriminin anlamı Synology, Inc, onun üst şirketleri, yan kuruluşları, bağlı şirketleri, idarecileri, görevlileri, çalışanları, lehtarları, acentaları, atamaları, bileşen tedarikçileri (hem donanım hem yazılım) ve/veya Synology'den satın alınan veya onun tarafından dağıtımı yapılan ürünleri tedarik eden üçüncü şahıslardır; ve "Siz" teriminin anlamı Synology ürününün sahibi veya satın alıcısı veya aile üyeleri ya da lehtarlar gibi sizinle ortak çıkarı olanlardır. ABD müşterileri için Siz ve Synology Sizinle Synology arasındaki Anlaşmazlıkların aşağıda başka türlü verilmedikçe Amerikan Arbitrasyon Kurulunun Yürürlükteki ticari kuralları gereğince yalnızca ve nihai olarak arabulucu kararıyla halledileceğini kabul ediyorsunuz. Arbitrasyon tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece Sizinle Synology arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı başka bir arbitrasyonla birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği şekilde ve King County, Washington Eyaleti, Amerika Birleşik Devletlerinde belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya bizzat yapılacaktır. A.B.D.'deki veya dışındaki herhangi bir arbitrasyon veya diğer yasal işlemden haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiş olabilecek arbitrasyon ücreti dahil tüm masraflar ve makul avukat ücretlerini alacaktır. Bu tür arbitrasyon duruşmalarında oluşturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı merciinin herhangi bir mahkemesinde hüküm işlenebilir. Bu koşulun yokluğunda Anlaşmazlıkları bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağınızı, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarınızdan feragat ettiğinizi ve bu paragrafın hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözmeyi kabul ettiğinizi anlamaktasınız. ABD dışındaki müşteriler için herhangi bir Anlaşmazlık nihai olarak üç adet tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası ve ilgili yürürlüğe koyma prosedürlerine uygun olarak yürütülen arbitrasyon vasıtasıyla karara bağlanacaktır. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleştirilecek ve arbitrasyon duruşmaları İngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilir.

REVİZYONLAR

Synology Ürünlerini, diğer ürünleri, yazılımı veya ilgili belgeleri başka bir bildirim olmadan revize etme haklarının hepsini saklı tutar.

Synology Inc. bu tür revizyon veya değişikliklerden kimseyi bilgilendirme zorunluluğu olmaksızın bu yayını revize etme ve içinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu kullanım kılavuzu Synology NAS Sunucuya ait tüm önemli işlevleri kapsar ("Synology Disk Station"). İşlevlerden bazıları sadece belirli modellerde geçerli olabilir. Lütfen daha fazla ayrıntı için tekniközelliklere bakın.

Tanıtım Synology Disk Station

Giriş

Synology Disk Station satın alımından dolayı sizi kutlarız *Synology Disk Station* aşağıdaki amaçlar için özel olarak tasarlanmıştır:

İnternet üzerinden Dosyaların Depolanması ve Paylaşılması

Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları intranet içinde veya İnternet üzerinden kolayca dosya paylaşabilirler. Unicode dil desteği *Synology Disk Station* üzerinden farklı dillerdeki dosyaların kolaylıkla paylaşımını destekler.

PC Verisi ve Sunucu Verisi Yedekleme

Synology Disk Station PC verisinin *Synology Disk Station* üzerine yedeklenmesinde, *Synology Disk Station* verisinin harici bir sabit diske veya başka bir *Synology Disk Station* üzerine ya da rsync-uyumlu bir sunucuya yedeklenmesinde çeşitli yedekleme çözümleri sunar.

FTP üzerinden Veri Aktarımı

Synology Disk Station bant genişliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenli aktarmak için, "SSL/TLS üzerinden FTP" ve davetsiz IP oto-siyah da kullanılabilir.

Dosyaların Web Tarayıcıları aracılığıyla Yönetilmesi

File Station 2 kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü üzerinden Windows tarzı dosya işlemleri ile *Synology Disk Station* üzerinde kolayca yönetmelerine imkan tanır.

Video ve Blogların Photo Station 3 ile Paylaşımı

"Photo Station 3" size karmaşık yükleme adımları olmaksızın İnternet üzerinden fotoğraf ve video paylaşma özgürlüğünü verir. Albüm denetimi sayesinde içeriğin doğru kişilerle paylaşılması sağlanır. Ziyaretçiler fotoğraflarınızla ilgili yorum bile bırakabilirler. Ayrıca, sizin hayatınızı ve düşüncelerinizi İnternet üzerinden kolaylıkla paylaşmanız için yepyeni bir blog sistemi entegre edilmiştir.

Sunucu üzerinde Eğlence İçeriğinin Tadına varın

"Download Station" İnternette BitTorrent, FTP, HTTP, eMule ve NZB yoluyla *Synology Disk Station* üzerine dosya indirmenize imkan tanır. Üstelik, LAN içinde bağlanmış UPnP DMA varsa, çoklu ortam dosyalarını *Synology Disk Station* üzerinde paylaşabilirsiniz. Eğer sadece *Synology Disk Station* üzerinde saklanan mp3 dosyalarını paylaşmak ve çalmak isterseniz, "iTunes Hizmeti" ni etkinleştirebilir ve LAN üzerindeki herhangi bir iTunes istemcisinden müziği dinleyebilirsiniz. Aygıt üzerindeki tümleşik "Kopyala" düğmesi fotoğrafların kameradan *Synology Disk Station* üzerine anında kopyalanmasına imkan tanır.

Anında Müzik dinleme her zaman

Synology Disk Station üzerine bir çift USB hoparlör bağlandığında, "Audio Station" sayesinde kullanıcılar *Synology Disk Station* üzerinde depolanmış müziği bağlı iPod'dan dinleyebilir, hatta İnternet Radyo istasyonlarını akıtabilirler. İlaveten, kullanıcılar bir web tarayıcısı ile İnternette *Synology Disk Station* üzerinden müzik akıtabilirler.

Web Sitelerinin Barındırılması

Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini "Web Station" ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza imkan tanır.

IP Kameralarla Video Kaydı

"Surveillance Station 2" ağ üzerindeki birden fazla* IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmeniz imkan tanır. Surveillance Station 2'nin web-tabanlı yönetim arayüzüne erişerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak kaydedebilirsiniz.

USB Yazıcı Sunucusu

LAN üzerinden en çok 2 adet USB 2.0 Yazıcı paylaşabilirsiniz.

* Sadece belirli modellerde desteklenir. Lütfen ürün Teknik Özellik tablosuna bakın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

4 yuvalı Modeller

Öge	DS409slim	DS409	DS409+	RS409	RS409+	RS409RP+
Dahili HDD	2,5 SATA (II) x 4	3.5 SATA (II) x 4	3.5 SATA (II) x 4	3.5 SATA (II) x 4	3.5 SATA (II) x 4	3.5 SATA (II) x 4
Maks. Kapasite	500GB	1.5TB	1.5TB	1.5TB	1.5TB	1.5TB
Sıcak Değiştirilebilir HDD	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet	Evet
Harici HDD Arabinimi	USB x 2 eSATA x 1	USB x 2 eSATA x 1	USB x 2 eSATA x 1	USB x 2 eSATA x 1	USB x 2 eSATA x 1	USB x 2 eSATA x 1
LAN Bağlantı Noktası	Gigabit X 1	Gigabit X 1	Gigabit X 1	Gigabit X 2	Gigabit X2	Gigabit X2
USBCopy	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Sistem Fanı	X 1 (60mmX60mm)	X 2 (80mmX80mm)	X 2 (80mmX80mm)	X 3 (40mmX40mm)	X 3 (40mmX40mm)	X 4 (40mmX40mm)
Güç Fanı	Hayır	Hayır	Hayır	X 1 (40mmX40mm)	X 1 (40mmX40mm)	X 1 (40mmX40mm)
Boyut (HxWxD) (mm)	120 X 105 X 142	168 X 184 X 230	168 X 184 X 230	44 X 430,5 X 457,5	44 X 430,5 X 457,5	44 X 430,5 X 457,5
Ağırlık (Kg)	0.66	2.23	2.23	7.1	7.1	9.68
Desteklenen İstemciler	- Windows 2000 ve Üzeri - Mac OS X 10.3 ve Üzeri					
Maks. Kullanıcı Hesapları	1024	2048	2,048	2,048	2,048	2,048
Maks. Grup Hesapları	128	256	256	256	256	256
Maks. Paylaşılmış Klasör	256	256	256	256	256	256
Maks. Eşzamanlı Bağlantı	64	128	256	128	512	512
Maks. Desteklenen IP Kamerası	5	5	10	5	10	10
Dosya Sistemi	- EXT3 - FAT (Yalnız Harici Disk) - NTFS (Harici Disk Salt Oku)					
Birim Tipi	- Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 5+Spere - RAID 6					
Ajans Belgelemeleri	- FCC Sınıf B - CE Sınıf B - BSMI Sınıf B			- FCC Sınıf A - CE Sınıf A		
HDD Uykusu	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Olay Bildirimi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
NTP	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
SSL/TLS üzerinden FTP	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
HTTPS Bağlantısı	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Windows ADS Eki Alanı	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Şifreli Ağ Yedeklemesi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Programlı Güç Açma/Kapama	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Dil Yerelleştirme	- İngilizce - Almanca - Fransızca - İtalyanca - İspanyolca - Danimarka dili - Norveççe - Lehçe - İsveççe - Felemenkçe - Rusça - Japonca - Korece - Geleneksel Çince - Basitleştirilmiş Çince - Macarca - Türkçe - Avrupa Portekizcesi - Portekiz Brezilya Dili					
Güç Tüketimi ve Çevre Gereksinimleri	- Hat voltajı: 100V-240V AC - Frekans: 50 /60 Hz - Çalışma Sıcaklığı: 40 ila 95° F (5 ila 35° C) - Depolama Sıcaklığı: 15 ila 155° F (-10 ila 70° C) - Bağıl Nem: 5% ila 95% Bağıl Nem - Maksimum Çalışma İrtifası: 10.000 ft					

5 yuvalı Modeller

Öge	DS509+
Dahili HDD	3.5 SATA (0) x5
Maks. Kapasite	1.5TB
Sıcak Değiştirilebilir HDD	Evet
Harici HDD Arabinimi	USB x2 eSATA x1
LAN Bağlantı Noktası	Gigabit X 2
USB Copy	Hayır
Sistem Fanı	X 2 (80mmX80mm)
Güç Fanı	X 1 (40mmX40mm)
Boyut (HxWxD) (mm)	177 X 203 X 242
Ağırlık (Kg)	4.75
Desteklenen İstemciler	- Windows 2000 ve Üzeri - Mac OS X 10.3 ve Üzeri
Maks. Kullanıcı Hesapları	2,048
Maks. Grup Hesapları	256
Maks. Paylaşılmış Klasör	256
Maks. Eşzamanlı Bağlantı	512
Maks. Desteklenen IP Kamerası	10
Dosya Sistemi	- EXT3 • FAT (Yalnız Harici Disk) - NTFS (Harici Disk Salt Oku)
Birim Tipi	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 5+Spare • RAID 6
Ajans Belgelemeleri	• FCC Sınıf B • CE Sınıf BvBSMI Sınıf B
HDD Uyku	Evet
Olay Bildirimi	Evet
NTP	Evet
SSL/TLS üzerinden FTP	Evet
HTTPS Bağlantısı	Evet
Windows ADS Eki Alanı	Evet
Şifreli Ağ Yedeklemesi	Evet
Programlı Güç Açma/Kapama	Evet
Dil Yerelleştirme	- İngilizce • Almanca • Fransızca • İtalyanca • İspanyolca - Danimarka dili • Norveççe • Lehçe • İsveççe • Felemenkçe - Rusça • Japonca • Korece • Geleneksel Çince - Basitleştirilmiş ÇinceMacarca • Türkçe • Avrupa Portekizcesi • Portekiz Brezilya Dili
Güç Tüketimi ve Çevre Gereksinimleri	- Hat voltajı: 100V - 240VAC - Frekans: 50 / 60 Hz - Çalışma Sıcaklığı: 40 ila 95° F (5 ila 35° C) - Depolama Sıcaklığı: 15 ila 155° F (-10 ila 70° C) - Bağıl Nem: 5% ila 95% Bağıl Nem - Maksimum Çalışma İrtifası: 10.000 ft

Sınırlar


1. Herbir *Synology Disk Station* en çok 2 USB yazıcı destekler.
2. USB Copy işlevi yalnız FAT32 dosya sistemine sahip USB diskleri destekler.
3. Bazı dijital kameralar, Canon gibi, Durağan Görüntü Aygıtı olarak tanımlanır. Bu tür aygıtlar için, *Synology Disk Station* yalnız USB Copy işlevini destekler (USB paylaşım işlevi olmadan).
4. Mac kullanıcıları için, *Synology Disk Station* yalnız PostScript USB yazıcıları destekler.

GÖRÜNÜM



4 yuvalı Kübik/Disk Station

Ön Görünüş

**LED Göstergeleri****Güç Düğmesi****LED Göstergeleri**

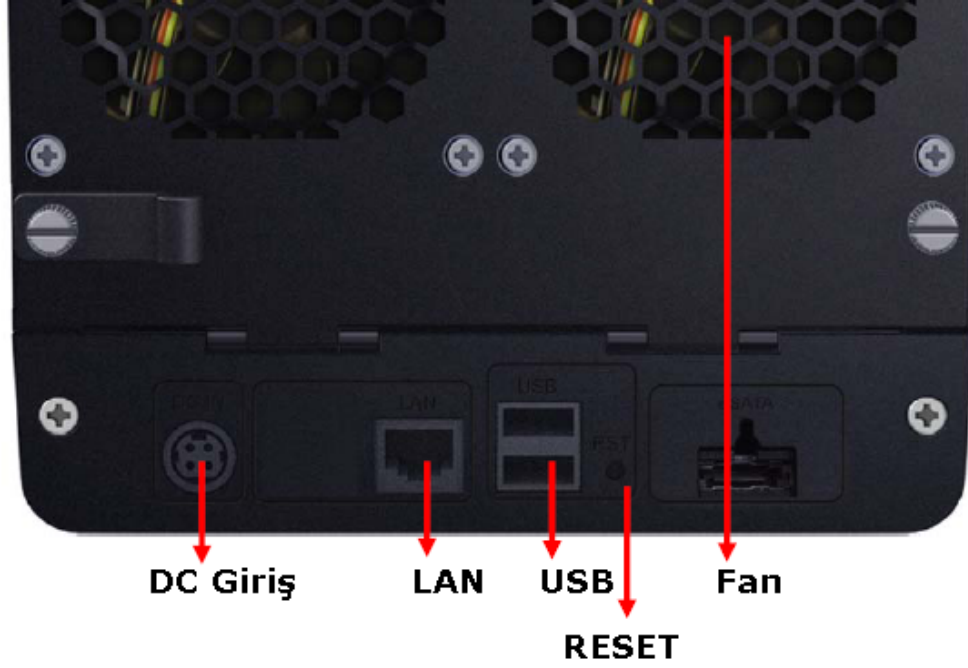Arka Görünüş

Parça Adı	Konum	Açıklama
Güç Düğmesi	Ön Panel	Güç Düğmesi <i>Synology Disk Station</i> 'ı Açmak veya Kapatmak için kullanılır. <i>Synology Disk Station</i> 'ı kapatmak için, "bip" sesi duyana kadar Güç Düğmesine basın bu durumda Power LED'i yanıp sönmeye başlar. Kapanış işlemi 30 saniyede tamamlanır.
LED Göstergeleri	Ön Panel	LED göstergesi dahili sabit diskin ve sistemin durumunu göstermek için kullanılır.
USB Bağlantı Noktası	Arka Panel	<i>Synology Disk Station</i> üzerinde ilave harici sabit diskler, USB yazıcılar veya başka USB aygıtlar eklemek için 2 tane USB bağlantı noktası vardır.
Fan Havalandırması	Arka Panel	Fanın görevi <i>Synology Disk Station</i> üzerindeki atık ısıyı dışarı atmaktır. Sunucu başlatıldığında otomatik olarak çalışacaktır. Fan arızalı ise, sistem her 1 saniyede "bip" sesi verecektir.
RESET Düğmesi	Arka Panel	1. IP, DNS, "admin" hesabının parolalarını varsayılan değere geri yüklemek ve "guest" hesabını "etkin" duruma getirmek için. (Lütfen "Yönetici Parolasının Sıfırlanması" bölümüne bakın.) 2. <i>Synology Disk Station</i> 'ı yeniden yüklemek için. (Lütfen " <i>Synology Disk Station</i> 'ın Yeniden Yüklenmesi" bölümüne bakın.)
LAN Bağlantı Noktası	Arka Panel	LAN bağlantı noktası RJ-45 kablosunu <i>Synology Disk Station</i> 'a bağladığınız yerdir.
DC GİRİŞ Bağlantı Noktası	Arka Panel	DC GİRİŞ Bağlantı Noktası AC Güç Adaptörünün bağlandığı yerdir.

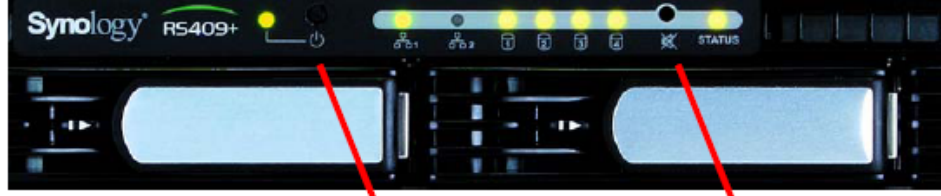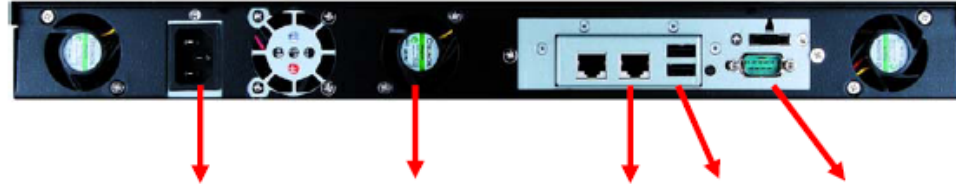4 yuvalı 1U Rack Station**Ön Görünüş****Güç Düğmesi LED Göstergeleri****Arka Görünüş****Güç****Fan****LAN****USB****Konsol**

Parça Adı	Konum	Açıklama
Güç Düğmesi	Arka Panel	Güç Düğmesi <i>Synology Disk Station</i> 'ı Açmak veya Kapatmak için kullanılır. <i>Synology Disk Station</i> 'ı kapatmak için, "bip" sesi duyana kadar Güç Düğmesine basın bu durumda Power LED'i yanıp sönmeye başlar. Kapanış işlemi 30 saniyede tamamlanır.
LED Göstergeleri	Ön Panel	LED Göstergesi dahili sabit diskin ve sistemin durumunu göstermek için kullanılır.
USB Bağlantı Noktası	Arka Panel	<i>Synology Disk Station</i> üzerinde ilave harici sabit diskler veya başka USB aygıtlar eklemek için 2 tane USB bağlantı noktası vardır.
Fan	Arka Panel	Arka panelde 3 adet fan vardır. Fanların görevi <i>Synology Disk Station</i> üzerindeki atık ısıyı dışarı atmaktır. <i>Synology Disk Station</i> başladığında fanlar otomatik olarak çalışacaktır. Fan arızalı ise, sistem her 1 saniyede "bip" sesi verecektir.
Konsol bağlantı noktası	Arka Panel	Konsol bağlantı noktası <i>Synology Disk Station</i> 'ı doğrudan bilgisayara bağladığınız yerdir.
RESET Düğmesi	Arka Panel	1. IP, DNS, "admin" hesabının parolalarını varsayılan değere geri yüklemek ve "guest" hesabını "etkin" duruma getirmek için. (Lütfen "Yönetici Parolasının Sıfırlanması" bölümüne bakın.)

Parça Adı	Konum	Açıklama
		2. <i>Synology Disk Station</i> 'i yeniden yüklemek için. (Lütfen " <i>Synology Disk Station</i> "'ın Yeniden Yüklenmesi" bölümüne bakın.)
LAN Bağlantı Noktası	Arka Panel	LAN bağlantı noktası RJ-45 kablosunu <i>Synology Disk Station</i> 'a bağladığınız yerdir.
Güç Bağlantı Noktası	Arka Panel	Güç bağlantı noktası AC güç kablosunu bağladığınız yerdir.

DS409slim**Ön Görünüş****Arka Görünüş**

Parça Adı	Konum	Açıklama
Güç Düğmesi	Arka Panel	Güç Düğmesi <i>Synology Disk Station</i> 'i Açmak veya Kapatmak için kullanılır. <i>Synology Disk Station</i> 'i kapatmak için, "bip" sesi duyana kadar Güç Düğmesine basın bu durumda Power LED'i yanıp sönmeye başlar. Kapanış işlemi 30 saniyede tamamlanır.

Parça Adı	Konum	Açıklama
LED Göstergeleri	Ön Panel	LED Göstergesi dahili sabit diskin ve sistemin durumunu göstermek için kullanılır.
USB Bağlantı Noktası	Ön ve Arka Panel	<i>Synology Disk Station</i> üzerinde ilave harici sabit diskler veya başka USB aygıtlar eklemek için 2 tane USB bağlantı noktası vardır.
KOPYALA Düğmesi	Ön Panel	KOPYALA Düğmesi bir USB aygıt bağladığınızda ışık verir (örneğin: dijital kamera, USB flaş disk). Düğmeye basılması veriyi bağlı olan USB aygıtından <i>Synology Disk Station</i> 'ın dahili HDD'sine kopyalayacaktır.
eSATA	Arka Panel	eSATA bağlantı noktası harici bir SATA HDD bağlamak içindir.
RESET Düğmesi	Arka Panel	1. IP, DNS, "admin" hesabının parolalarını varsayılan değere geri yüklemek ve "guest" hesabını "etkin" duruma getirmek için. (Lütfen "Yönetici Parolasının Sıfırlanması" bölümüne bakın.) 2. <i>Synology Disk Station</i>'ı yeniden yüklemek için. (Lütfen "<i>Synology Disk Station</i>'ın Yeniden Yüklenmesi" bölümüne bakın.)
LAN Bağlantı Noktası	Arka Panel	LAN bağlantı noktası RJ-45 kablosunu <i>Synology Disk Station</i> 'a bağladığınız yerdir.
Güç Bağlantı Noktası	Arka Panel	Güç bağlantı noktası AC güç kablosunu bağladığınız yerdir.

LED GÖSTERGELER

4 yuvalı Modeller

LED Gösterimi	Renk	Status	Açıklama
STATUS	Yeşil	Sabit	Birim normal
		Kapalı	Uyku
	Turuncu	Sabit	Kullanılabilir birim alanı < 1GB
		Yanıp sönüyor	Birim bozuk veya çökmüş Birim yok
LAN	Yeşil	Devamlı	Ağ çalışır durumda
		Yanıp sönüyor	Ağ etkin durumda
		Kapalı	Ağ çalışmaz durumda
DİSK 1~4	Yeşil	Devamlı	Disk hazır
		Yanıp sönüyor	Diske erişiliyor
		Kapalı	Dahili disk yok
Power	Mavi	Sabit	Okuma/Yazma Yapamaz
		Sabit	Sistem hazır
		Yanıp sönüyor	Önyükleme yapıyor veya Kapanıyor
RPS-STATUS*	Yeşil	Kapalı	Güç kapalı
		Sabit	İki gereksiz güç kaynağı çalışıyor
		Yanıp sönüyor	1 RPS çalışmıyor

* Yalnız RS409RP+

5 yuvalı Modeller

LED Gösterimi	Renk	Status	Açıklama
STATUS	Yeşil	Devamlı	Birim Normal
		Kapalı	Uyku
	Turuncu	Devamlı	Kullanılabilir birim boyutu < 1GB
		Yanıp sönüyor	Birim bozuk veya çökmüş Birim yok
LAN1 ve LAN2	Yeşil	Devamlı	Ağ çalışır durumda
		Yanıp sönüyor	Ağ etkin durumda
		Kapalı	Ağ çalışmaz durumda
UYARI	Turuncu	Yanıp sönüyor	Donanım Hatası
		Kapalı	Sistem sağlıklı
Power	Mavi	Devamlı	Sistem hazır
		Yanıp sönüyor	Önyükleme yapıyor Kapanıyor
		Kapalı	Sistem kapalı
Durum Göstergesi (tepsi)	Yeşil	Devamlı	Disk hazır
		Kapalı	Disk yok
	Turuncu	Sabit	Birim çökmüş
Etkinlik Göstergesi (tepsi)	Yeşil	Yanıp sönüyor	Diske erişiliyor
		Kapalı	Disk eylemsiz

MONTAJ VE KURULUM

SABİT DİSKİ TAKIN

Disk Station kurulumu için 3.5" SATA sabit sürücüler gereklidir.
Ayrıntılar için aşağıdaki adımlara bakın:

Uyarı! Kurulum için üzerinde veri bulunan bir sabit disk kullanırsanız, bazı durumlarda sistem sabit disk biçimlendirerek tüm verileri siler. Lütfen ilerde lazım olması halinde verileri yedekleyin.


1. Arka kapağa tespit edilmiş dört adet vidayı sökün.




2. Arka kapağı dikkatlice yere bırakın.




3. Üst kasayı kaldırın ve dışarı çekin.

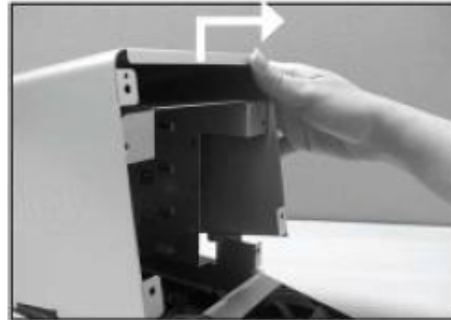


4. Ana kart üzerindeki 4 adet siyah konektör HDD data kabloları, 4 adet beyaz konektör ise HDD güç kabloları içindir. Konektörlerin yan tarafına yazılmış disk tanımlama numaralarına bakabilirsiniz.

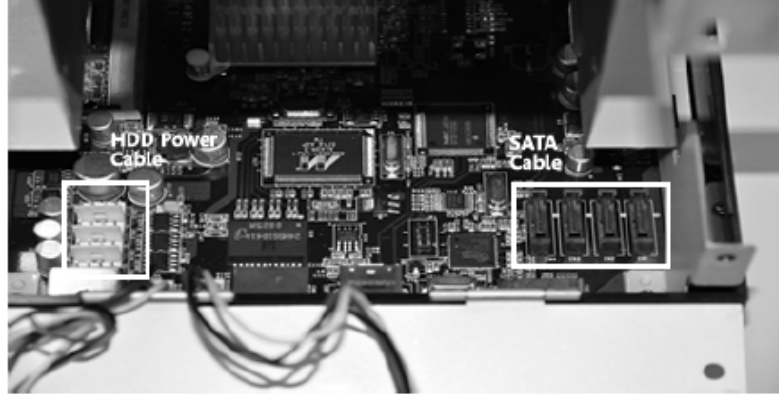

5. 4 adet HDD güç kablosunu bağlayın.

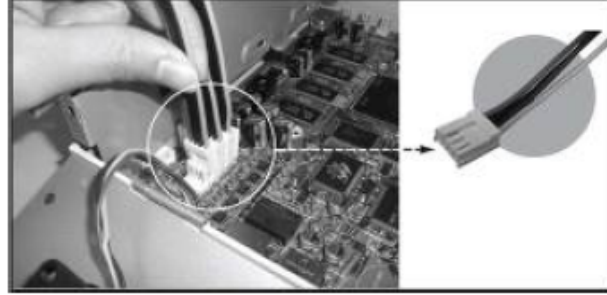

6. 4 adet HDD data kablosunu bağlayın. En uzun olanı HDD 1, HDD2 konektörüne bağlanmalıdır.

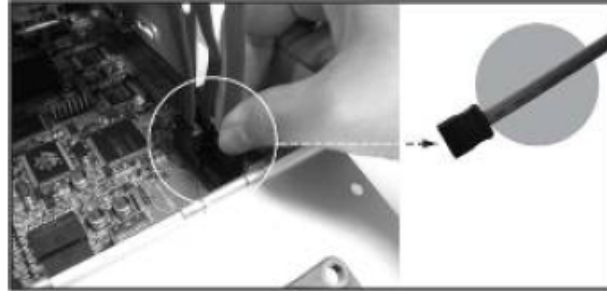

7. Sabit diskleri konektörler dışarı bakacak şekilde sabit disk tepsilerinin içine yerleştirin. En üstteki sabit disk HDD 1, sonrakiler ise HDD2, HDD 3 ve HDD 4'tür.



8. Sabit diskleri verilen 5mm vidalarla tespit edin. Sabit diskin her bir tarafında 2 vida kullanın.




9. HDD data kablolarını ve HDD güç kablolarını sabit disklere bağlayın. Lütfen en uzun HDD data kablosunun HDD 1 için olduğuna dikkat edin.



10. Kablo bağlarını kullanarak HDD güç kabloları ile HDD data kablolarını düzenleyin.




11. Üst kasayı tekrar yerine yerleştirin.

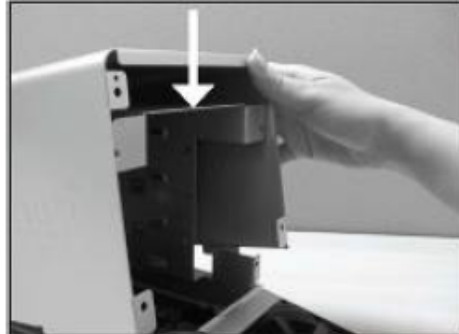

12. Kablo kilidini arka kapak üzerindeki deliğine tespit edin. Arka kapağın iç tarafı üzerinde kablo bağının bağlı olduğundan emin olun.




13. Arka kapağı kapatın ve dört adet vidayla tespit edin.

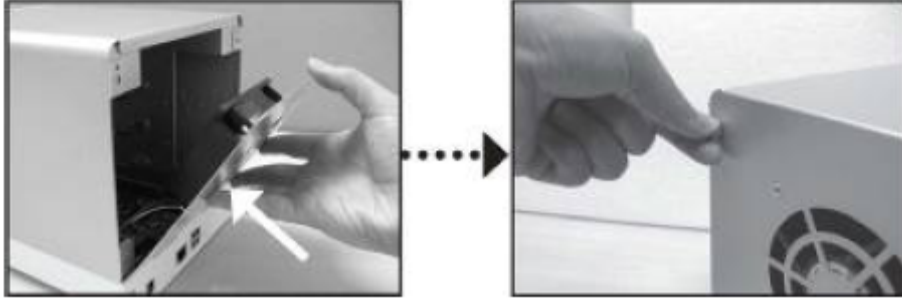


SUNUCUYU AÇIN

1. AC adaptörü güç portuna bağlayın ve kabloyu kablo kilidine tespit edin. Sonra güç kablosunu bir güç prizine takın.

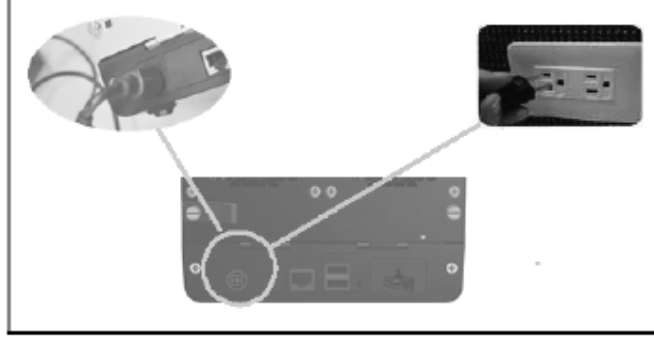

2. RJ-45 kablosunu sunucuya bağlayın ve diğer ucunu da anahtar/yıldız göbek/yönlendirici ya da PC/notebook'a takın.

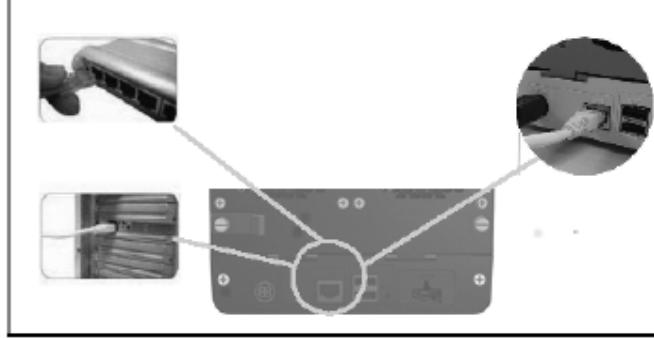

3. Sunucuyu açmak için ön paneldeki güç düğmesine basın.



SİSTEM YAZILIMINI YÜKLEYİN

Windows Kullanıcısı

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.



2. Otomatik çalışma menüsünde Synology Sunucuyu Kur öğesini seçin.



3. Kurulum CD'sindeki ".pat" kurulum dosyasını seçmek için Gözet'e tıklayın.
4. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Tek Tıklama ile Kurulumu seçerseniz, admin parolası boş olacaktır.

Mac Kullanıcısı

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.




2. CD-Rom Sürücü küçük resmine çift tıklayın.



3. MacOSX üzerine çift tıklayın.



4. Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg üzerine çift tıklayın.

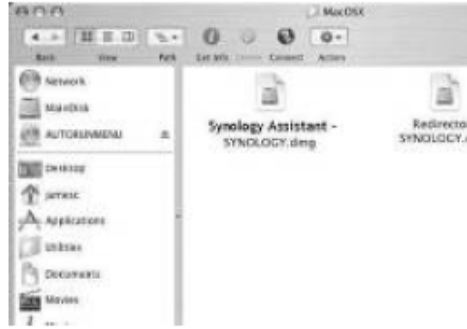

5. Masaüstünde otomatik olarak oluşturulan Synology Assistant-SYNOLOGY. dmg küçük resmine çift tıklayın.



6. Kurulum Sihirbazını çalıştırmak için Synology Assistant üzerine çift tıklayın.



7. Kurulum CD'sindeki ".pat" kurulum dosyasını seçmek için Gözet'a tıklayın.
8. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Tek Tıklama ile Kurulumu seçerseniz, admin parolası boş olacaktır.

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizine taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

YETKİLİ SERVİSLER

SIRA NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA	SİBEL BEDİR RENKMEN	312-472 87 87 312-472 31 31	7700072424
2	BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.	İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD.EREN İŞ MERK. KAT:1 N:4 MALATYA	EMİNE YILDIRIM	422-326 01 73 422-323 67 40	1670070120
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SITKI YAZICIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASIYE İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ	KONUR SOKAK NO:63/5 BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA	NEŞİMİ KEÇELİOĞLU	312-419 46 15 312-419 46 17	2630285720
5	MİRAN BİLGİSAYAR YAZ.ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	TURAN GÜNEŞ BULVARI NO:28/3 B BLOK ÇANKAYA/ANKARA	MEHMET HATUN	312-440 92 32 312-440 42 37	6210366389
6	YILMAZ ELEKTİRİK NEJDET YILMAZ	ZİYA PAŞA CAD.AŞAĞI MAH.NO:186 İSPİRLİ/ERZURUM	NEJDET YILMAZ	442-451 40 95 442-451 40 95	9740099180
7	DİZAYN ORGANİZASYON VE REKLAM BİL.ELEKT.İNŞ.TAAH.EĞT.HAY.DAY.TÜK.OTO.MAD.İT.İ H.LTD.	ESKİKALE MAH.OSMANPAŞA CAD. S.HİÇYILMAZ APT.NO:2/4 SİVAS	HASAN BASRI KOÇ	346-224 61 71 346-224 96 46	3010217161
8	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
9	ITCS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	YAKACIK E-5 YANYOL NO:63 KARTAL İŞ MERK. B BLOK K:1 KARTAL/İSTANBUL	AHMET DEMİREL	216-452 95 32 216-452 93 81	4690349159
10	ÖZFİLİZ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ	1082 SOKAK NO:1/L HALKAPINAR YENİŞEHİR/İZMİR	MEHMET ALİ ÖZYILMAZ	322-449 42 42	6900029990
11	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKIYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
12	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP	MEHMET BULUT	342-215 01 95 342-215 01 94	2730039264
13	VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.	KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET BAL ALI BAL	312-419 94 51 312-419 83 96	9250142774
14	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093
15	ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ	SERKAN AKSOY	224-224 91 63 224-223 58 60	800048520
16	NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16 BEŞEVLER / ANKARA	RAHMİ ŞİMŞEK	312-212 96 96 312-223 57 57	6310050405
17	DESTEK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZ.TİC. A.Ş.	ÇETİNEMEÇ BULVARI 8.CAD. NO: 18/4 A.ÖVEÇLER / ANKARA	ERDOĞAN İŞAL	312-473 51 00 312-473 51 10	1800057232
18	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
19	PIKSEL BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	GAVREMOĞLU MAH. TAVLUSUN CAD. F.HİSARCIKLIOĞLU İŞM. NO:16/6 KAYSERİ	MEHMET UZUNKOL	352-311 56 99 352-222 38 09	7290340770
20	ATM BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM ELK.İLETİŞ.VE DANIŞMANLIK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.	BOĞAZ SOKAK NO:27/1 G.O.P/ANKARA	ABDULLAH TANSEL GEZMİŞ	312-466 14 76 312-468 61 98	1030059918
21	AKADEMİ BİLGİSAYAR VE FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYONSAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	CİHAN SOKAK 22/6 SİHHİYE/ANKARA	MUHAMMET SAİT ÇALIŞKAN	312-232 20 48 312-232 20 87	0110054687
22	AKERCOM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	NECATİBEY CAD. NO:96/B KIZILAY / ANKARA	FATİH ÇAĞAN	312-232 09 09	0230018517
23	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.	HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA	LEVENT SARUHAN	312-433 62 29 312-433 35 06	1920003238
24	GRUPBİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	3. CADDE 42 SOKAK NO: 11/A BAHÇELİEVLER / ANKARA	SAVAŞ TOYATA	312-215 32 37	4110059598