

Synology®

Rack Station

RS409, RS409+, RS409RP+



Hızlı Yükleme Kılavuzu







GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

		
<p>Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.</p>	<p>Synology ürünü dik tutun. Yatay olarak yatırmayın.</p>	<p>Synology ürünü hiçbir sıvının yakınına yerleştirmeyin.</p>
		
<p>Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Synology ürünü nemli kağıt havlularla silin. Temizlemek için kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.</p>	<p>Synology ürünü düşmesine karşı dengeli olmayan taşıma arabası, masa veya sıra üzerine yerleştirmeyin.</p>	<p>Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.</p>

PAKET İÇERİĞİ

Başlamadan önce lütfen aşağıdaki parçaları aldığınızı doğrulamak amacıyla paket içeriğini kontrol edin.

	
Ana Ünite X 1	Kurulum CD'si
	
AC güç kablosu	
Montaj Kiti	
	
HDD vidası × 18	Rack Montaj Kiti × 2
	
Rack Montaj Kiti Vidası × 5	

Not:


Sabit disk kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmak için aynı boyuta sahip sabit diskler takmanız önerilir.

SABİT DİSKİ TAKIN


Rack Station kurulum için en az bir adet 3.5" SATA sabit disk gerektirir. Ayrıntılar için aşağıdaki adımlara bakın:

Uyarı! Kurulum için üzerinde veri bulunan bir sabit disk kullanırsanız, bazı durumlarda sistem sabit disk biçimlendirerek tüm verileri siler. Lütfen ilerde lazım olması halinde verileri yedekleyin.


1. Kilit açma düğmesini aşağıda gösterilen yönde itin.

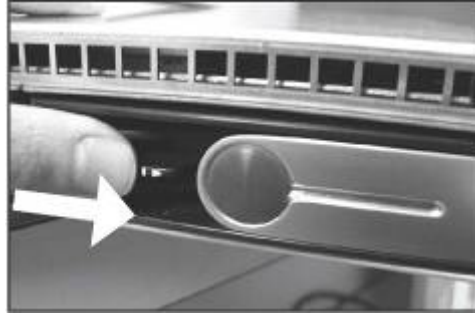


2. Sabit disk tepsisini çıkarmak için mandalı aşağıda gösterilen yönde çekin.

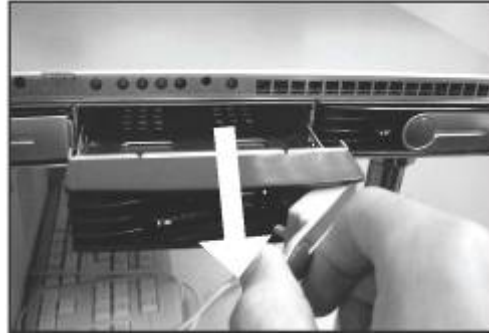

3. Sabit disk tepsisine hazırlanan SATA sabit diski takın ve 4 vidayı kullanarak sabit diski tespit edin. Vida konumu için aşağıdaki resme bakın

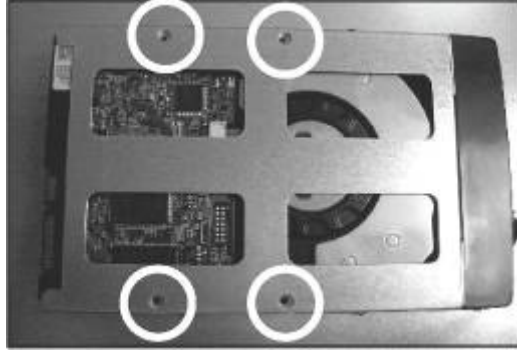


4. Sabit disk teysisini kasadaki yerine yerleřtirin.

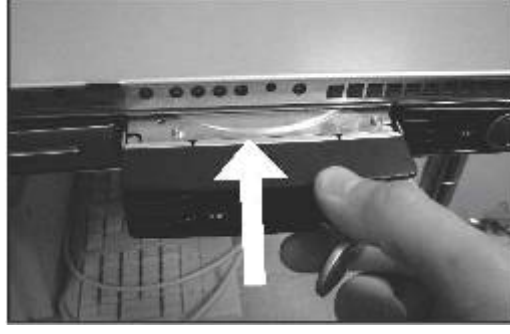

5. Mandalı iterek sabit disk teysisini tespit edin.




6. Hazırladığınız tüm sabit diskleri monte etmek üzere yukarıdaki adımları tekrarlayın. Her iki taraftaki iki adet rack montaj kitini verilen vidalarıyla tespit edin.

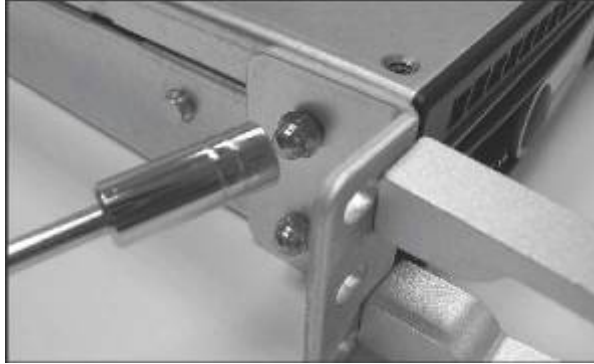


SUNUCUYU AÇIN

RS409, RS409+

1. AC adaptörü güç portuna bağlayın ve kabloyu kablo kilidine tespit edin. Sonra güç kablosunu bir güç prizine takın.

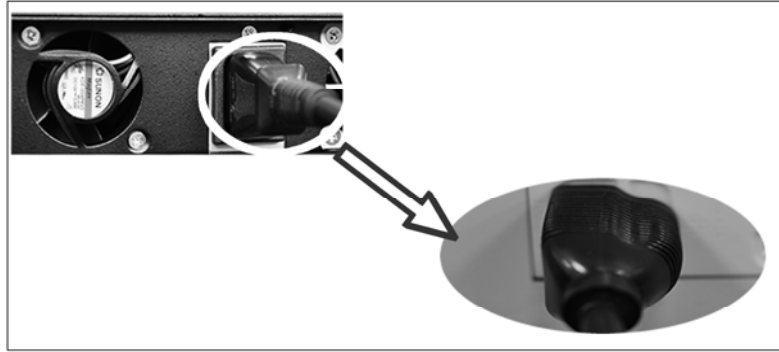

2. RJ-45 kablosunu sunucuya bağlayın ve öbür ucunu da anahtar/yıldız göbek/yönlendirici ya da PC/notebook'a takın.

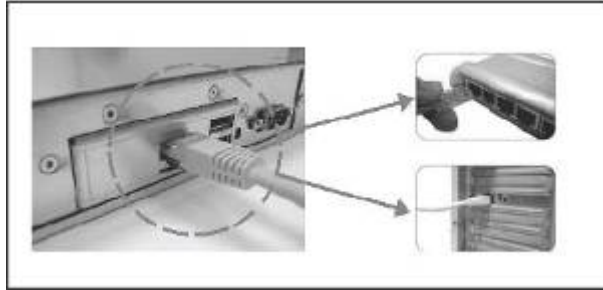


3. Sunucuyu açmak için ön paneldeki güç düğmesine basın.




RS409RP+

1. AC adaptörü güç portuna bağlayın ve kabloyu kablo kilidine tespit edin. Sonra güç kablosunu bir güç prizine takın..

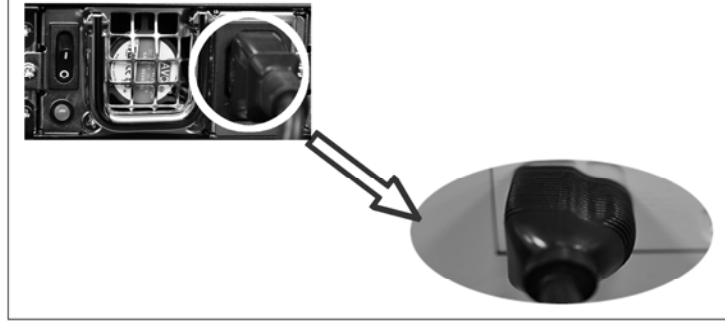

2. RJ-45 kablosunu sunucuya bağlayın ve diğer ucunu da anahtar/yıldız göbek/yönlendirici ya da PC/notebook'a takın.

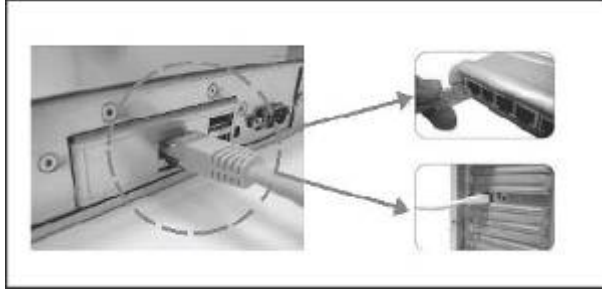

3. Sunucuyu devreye koymak için güç anahtarına basın.



4. Sunucuyu açmak için ön paneldeki güç düğmesine basın.



SİSTEM YAZILIMINI YÜKLEYİN

Windows Kullanıcısı

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.



2. Otomatik çalışma menüsünde Synology Sunucuyu Kur öğesini seçin.



3. Kurulum CD'sindeki “.pat” kurulum dosyasını seçmek için Gözet'a tıklayın.
4. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Tek Tıklama ile Kurulumu seçerseniz, admin parolası boş olacaktır.

Mac Kullanıcısı

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.




2. CD-Rom Sürücü küçük resmine çift tıklayın.



3. MacOSX üzerine çift tıklayın.



4. Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg üzerine çift tıklayın.

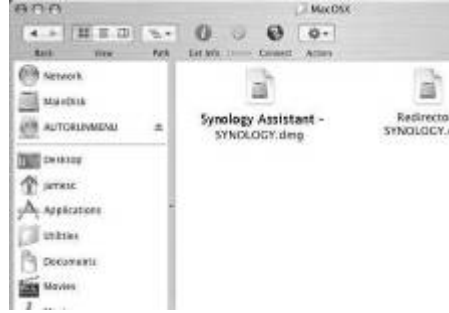

5. Masaüstünde otomatik olarak oluşturulan Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg küçük resmine çift tıklayın.



6. Kurulum Sihirbazını çalıştırmak için Synology Assistant üzerine çift tıklayın.



7. Kurulum CD'sindeki ".pat" kurulum dosyasını seçmek için Gözet'a tıklayın.
8. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Tek Tıklama ile Kurulumu seçerseniz, admin parolası boş olacaktır.

TEBRİKLER!

Sunucu kurulumu tamamlandı. Gelişmiş ayarlar ve yönetim için kurulum CD'sindeki Kullanım Kılavuzuna bakın. Daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için lütfen <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.