




DS409slim



Hızlı Yükleme Kılavuzu

Güvenlik Talimatları

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

		
Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.	Synology ürününü doğru konumda tutun. Başaşağı konumda yerleştirmeyin.	Synology ürününü hiçbir sıvının yakınına yerleştirmeyin.
		
Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Synology ürününü nemli kağıt havlularla silin. Temizlemek için kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.	Synology ürününü düşmesine karşı dengeli olmayan taşıma arabası, masa veya sıra üzerine yerleştirmeyin.	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.

Paket İerięi

Kurulumdan nce ltfen ařaęıdaki paraları aldıęınızı doęrulamak amacıyla paket ierięini kontrol edin.

	
DS409slim X 1	Kurulum CD'si X 1
	
2M RJ-45 LAN kablosu X 1	AC G Kablosu X 1
	
Adaptr X 1	Kaide X 1
	
Sabit disk tepsi etiketi x 1	
Montaj Kiti	
	
Sabit srcler iin vida X 24	

Not:

Sabit src kapasitesinden en iyi řekilde yararlanmak iin aynı boyuta sahip sabit srcler takmanız nerilir.

Sabit Sürücüyü Takın

Uyarı! Kurulum için üzerinde veri bulunan bir sabit sürücü kullanırsanız, bazı durumlarda sistem sabit sürücüyü biçimlendirerek tüm verileri siler. Lütfen ilerde lazım olması halinde verileri yedekleyin.

1. Makineden tepsiyi çekin.



2. SATA sabit sürücüyü tepsiye tutturun ve vidaları kullanarak sürücüyü tespit edin. Vida konumu için aşağıdaki resme bakın.



3. Sabit sürücü tepsisini yerine takın ve tepsiyi iterek mandalı tutturun.

Hatırlatma: Tepsinin sisteme tam olarak bağlandığından emin olun. Aksi halde, sabit sürücü düzgün çalışamayabilir.



4. Hazırladığınız tüm sabit sürücüleri monte etmek üzere yukarıdaki adımı tekrarlayın.

Hatırlatma: Sabit sürücü tepsiyerini takarken, tepsiyerin kendi üst ve alt sabit sürücü tepsi rayları boyunca doğru takıldığından emin olun.

5. Sabit diskleri belirlemenize yardımcı olması için sabit disk tepsiyerini verilen yapışkan etiketlerle etiketleyin.



6. Daha iyi havalandırma sağlamak ve yabancı cisimlerin fana girmesini önlemek için DS409slim'i kaide üzerine yerleştirin.




Sunucuyu Açın

1. AC güç adaptörünü sunucuya bağlayın ve AC güç kablosunu prize takın.



2. LAN kablosunu kullanarak sunucuyu anahtar/yıldız göbek/yönlendiricinize bağlayın.

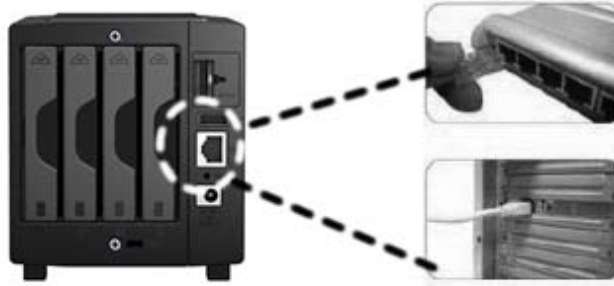

3. Sunucuya enerji vermek için ön paneldeki güç düğmesine basın. POWER LED'inin sabit bir şekilde mavi olmasını bekleyin.



Sistem Yazılımını Yükleyin

Windows Kullanıcısı

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.



2. Otomatik çalışma menüsünde Synology Sunucuyu Kur öğesini seçin.



3. Kurulum CD'sindeki ".pat" kurulum dosyasını seçmek için Gözet'a tıklayın.
4. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Tek Tıklama ile Kurulumu seçerseniz, admin parolası boş

Mac Kullanıcısı

1. Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.




2. CD-Rom Sürücü küçük resmine çift tıklayın.



3. MacOSX üzerine çift tıklayın.



4. Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg üzerine çift tıklayın.

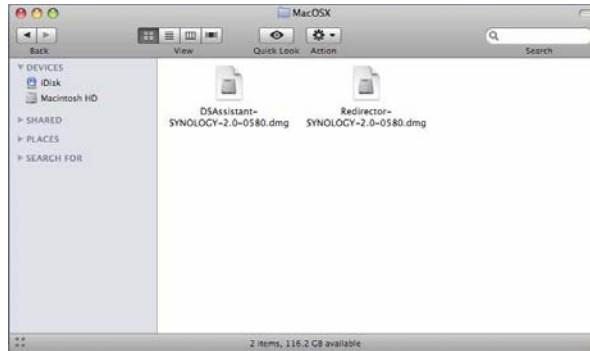

5. Masaüstünde otomatik olarak oluşturulan Synology Assistant-SYNOLOGY. dmg küçük resmine çift tıklayın.



6. Kurulum Sihirbazını çalıştırmak için Synology Assistant üzerine çift tıklayın.



7. Kurulum CD'sindeki ".pat" kurulum dosyasını seçmek için Gözet'a tıklayın.
8. Kurulum işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Not: Tek Tıklama ile Kurulumu seçerseniz, admin parolası boş

Tebrikler!

Sunucu kurulumu tamamlandı. Gelişmiş ayarlar ve yönetim için kurulum CD'sindeki Kullanım Kılavuzuna bakın. Daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için lütfen <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.